


Produktkatalog 2014/15

WÄRMEVITRINEN



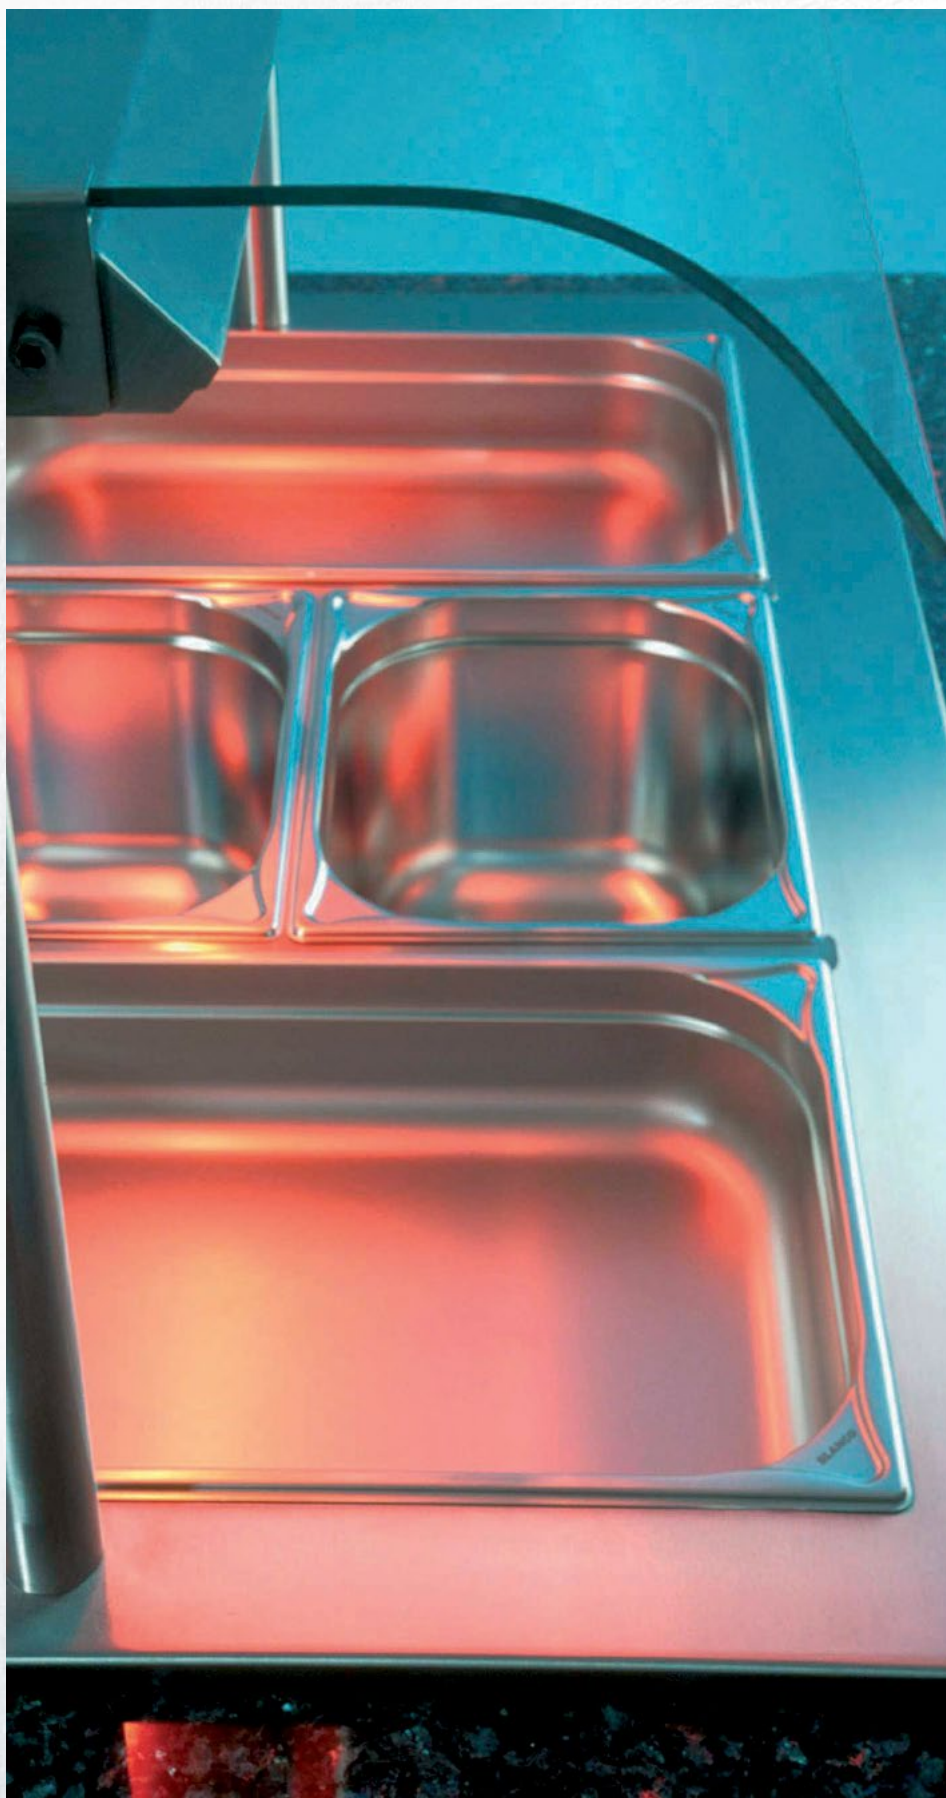

MONTAGE & EINBAUHINWEISE

184 – 185

FLEXIBILITÄT OHNE GRENZEN

310 – 311

EINBAUWÄRMEVITRINEN



geschlossen oder
mit Entnahmeklappen

312 – 319



Bedienseite offen

320 – 327



Kundenseite offen

328 – 335

SNACK-LINE WÄRMEVITRINEN



HOT

336 – 337

HOT MARIE



geschlossen

338 – 341



Bedienseite offen

342 – 345

HUSTENSCHUTZ WARM



einseitig gebogenes oder gerades Glas
doppelseitig gebogenes Glas

346 – 349

SO LEICHT FINDEN SIE IHRE INDIVIDUELLE WÄRMEVITRINE!

Durch Infrarotwärme wird eine gleichmäßige Temperatur in der Vitrine gewährleistet. Quarz-Infrarotwärmestrahler pro Ausstellfläche gewährleisten die geforderte Produkttemperatur. Ob als Drop-in, Slide-in, Auftisch, Stand bis hin zur HOT Marie, wo immer Sie unsere Produkte auch einsetzen, sämtliche warme Speisen finden Ihren Platz.



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

KALT

GREEN LINE

NEUTRAL

WARM

KOMBINATION



DAS DESIGN



rund



eckig



schräg



PRO eckig



PRO rund



DIE MÖGLICHKEITEN DER AUSSTELLFLÄCHEN

HOT MARIE
mit 180 mm tiefer Innenwanne
für GN-Schalen



Gastronorm-Schalen
(1/1 – 4/1)


HEIZPLATTE
mit flacher Innenwanne



Heizplatte
(1/1 – 4/1)



DIE HÖHEN

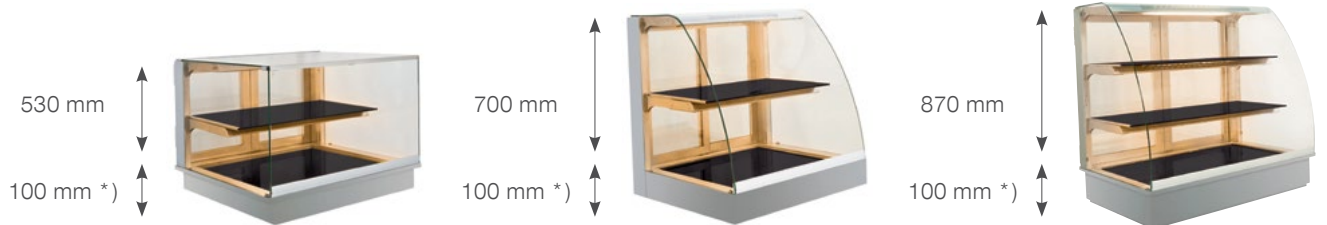

*) optional tiefe Innenwanne mit 240 mm möglich (= HOT MARIE)



DIE MÖGLICHKEITEN DER KUNDENSEITE



geschlossen



offen



Entnahmeklappen



Schiebetüren



DIE MONTAGEVARIANTEN



Drop-in



Slide-in




Stand



Auftisch



PRO

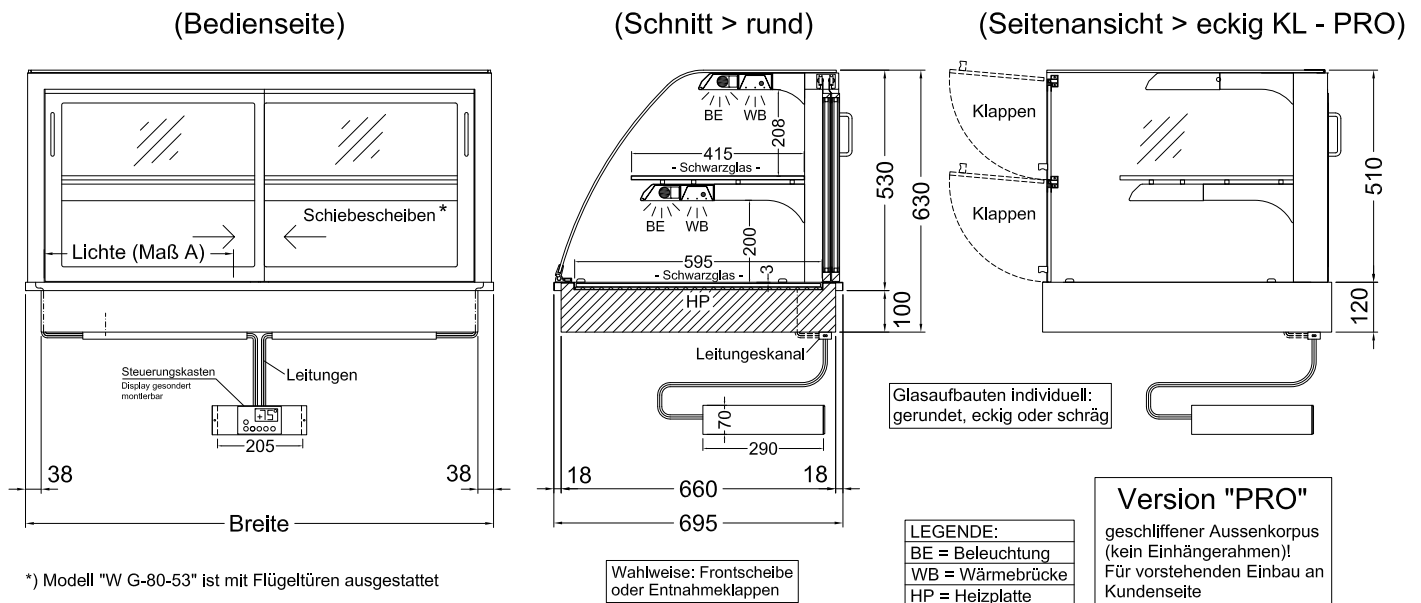

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W G-80-53	W G-112-53	W G-145-53
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	790 x 695 x 510	1115 x 695 x 510	1440 x 695 x 510
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m²)	0,70	1,00	1,35
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	1,24 kWh	1,70 kWh	1,98 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG, oder Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte

- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

Temperaturbereiche

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Kundenseite = Panoramascheibe				Kundenseite = Entnahmeklappen		
RUND 	W GR-80-53*)	510 140	3.829,-	W GR-80-53 KL*)	510 640	4.569,-
	W GR-112-53	510 141	5.104,-	W GR-112-53 KL	510 641	6.052,-
	W GR-145-53	510 142	6.052,-	W GR-145-53 KL	510 642	7.070,-
ECKIG 	W GE-80-53*)	511 140	3.751,-	W GE-80-53 KL*)	511 640	4.345,-
	W GE-112-53	511 141	5.000,-	W GE-112-53 KL	511 641	5.771,-
	W GE-145-53	511 142	5.929,-	W GE-145-53 KL	511 642	6.740,-
SCHRÄG 	W GS-80-53*)	512 140	3.751,-	W GS-80-53 KL*)	512 640	4.345,-
	W GS-112-53	512 141	5.000,-	W GS-112-53 KL	512 641	5.771,-
	W GS-145-53	512 142	5.929,-	W GS-145-53 KL	512 642	6.740,-
PRO-RUND 	W GR-80-53 PRO*)	513 140	4.058,-	W GR-80-53 KL PRO*)	513 640	4.843,-
	W GR-112-53 PRO	513 141	5.410,-	W GR-112-53 KL PRO	513 641	6.415,-
	W GR-145-53 PRO	513 142	6.415,-	W GR-145-53 KL PRO	513 642	7.494,-
PRO-ECKIG 	W GE-80-53 PRO*)	514 140	3.976,-	W GE-80-53 KL PRO*)	514 640	4.606,-
	W GE-112-53 PRO	514 141	5.300,-	W GE-112-53 KL PRO	514 641	6.118,-
	W GE-145-53 PRO	514 142	6.285,-	W GE-145-53 KL PRO	514 642	7.145,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

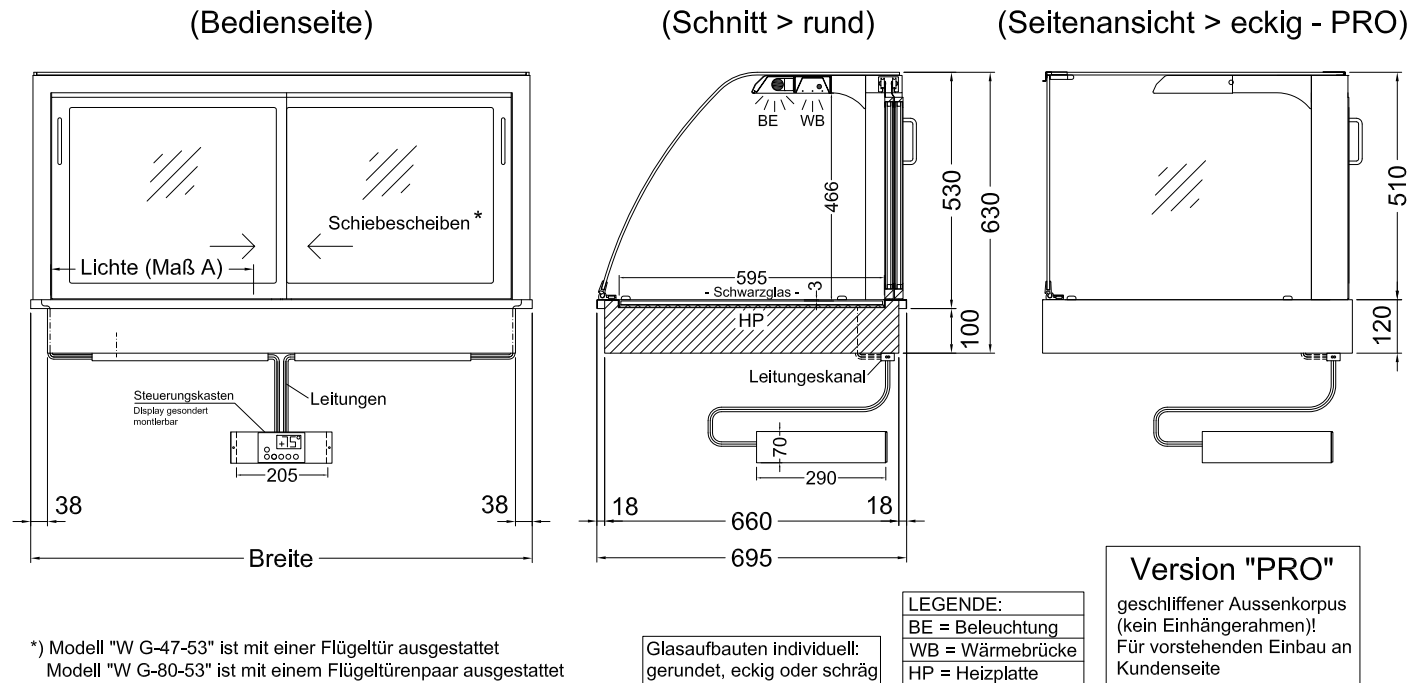

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W G-47-53 OB	W G-80-53 OB	W G-112-53 OB	W G-145-53 OB
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe*)	475 x 695 x 530	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	465 x 695 x 510	790 x 695 x 510	1115 x 695 x 510	1440 x 695 x 510
Einbauöffnung:				
Breite x Tiefe	410 x 670	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	385	710	455	620
Ausstellfläche (in m ²)	0,20	0,40	0,55	0,75
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C			
Anschlusswert	0,90 kWh	0,90 kWh	1,25 kWh	1,35 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 47 und 80 mit Flügeltüren*)

- KEIN Zwischenbord!
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65°C bis +75°C



RAUM
+25°C und 60% rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ZWISCHENBORD ANZAHL	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W GR-47-53 OB *)	0	510 144	2.344,-
	W GR-80-53 OB *)	0	510 145	3.295,-
	W GR-112-53 OB	0	510 146	4.233,-
	W GR-145-53 OB	0	510 147	5.023,-
ECKIG 	W GE-47-53 OB *)	0	511 144	2.297,-
	W GE-80-53 OB *)	0	511 145	3.228,-
	W GE-112-53 OB	0	511 146	4.147,-
	W GE-145-53 OB	0	511 147	4.922,-
SCHRÄG 	W GS-47-53 OB *)	0	512 144	2.297,-
	W GS-80-53 OB *)	0	512 145	3.228,-
	W GS-112-53 OB	0	512 146	4.147,-
	W GS-145-53 OB	0	512 147	4.922,-
PRO-RUND 	W GR-47-53 OB PRO *)	0	513 144	2.484,-
	W GR-80-53 OB PRO *)	0	513 145	3.493,-
	W GR-112-53 OB PRO	0	513 146	4.487,-
	W GR-145-53 OB PRO	0	513 147	5.324,-
PRO-ECKIG 	W GE-47-53 OB PRO *)	0	514 144	2.434,-
	W GE-80-53 OB PRO *)	0	514 145	3.421,-
	W GE-112-53 OB PRO	0	514 146	4.396,-
	W GE-145-53 OB PRO	0	514 147	5.217,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

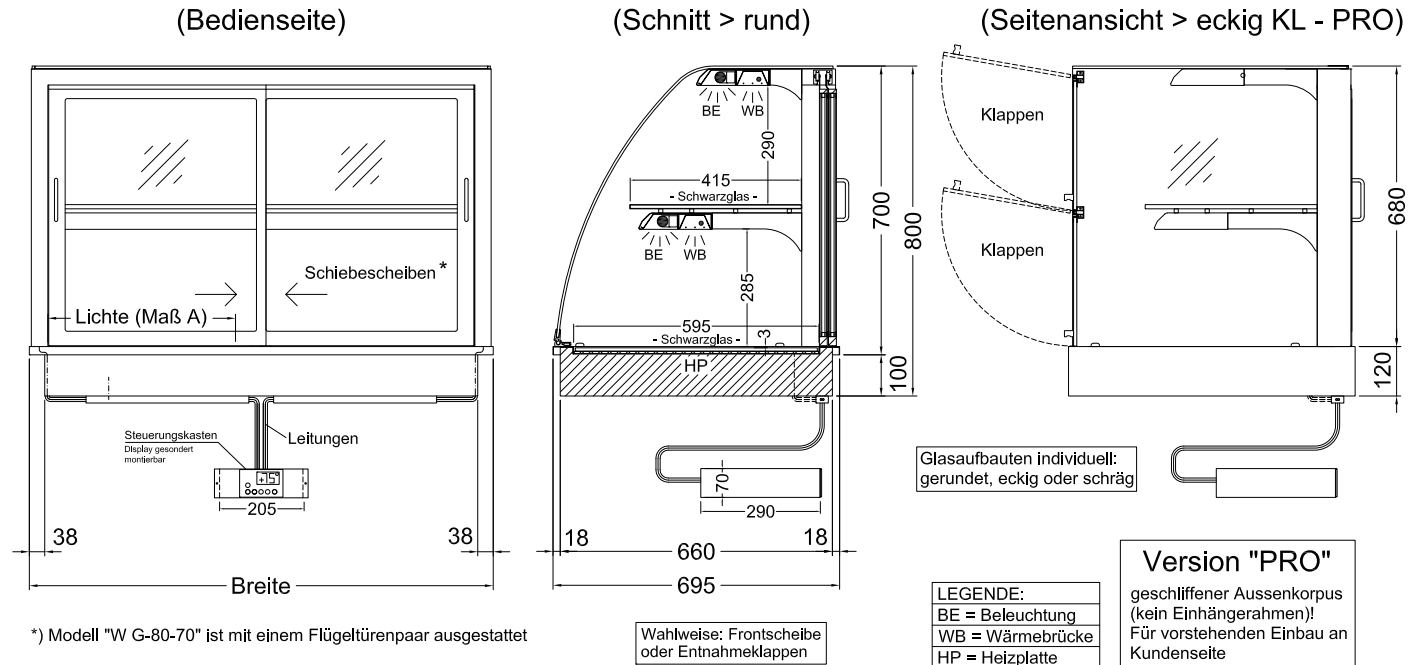

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W G-80-70	W G-112-70	W G-145-70
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe *)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700	1450 x 695 x 700
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe *)	790 x 695 x 680	1115 x 695 x 680	1440 x 695 x 680
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m²)	0,70	1,00	1,35
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	1,24 kWh	1,70 kWh	1,98 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG, oder Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:

- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Kundenseite = Panoramascheibe				Kundenseite = Entnahmeklappen		
RUND 	W GR-80-70 *)	510 150	4.371,-	W GR-80-70 KL *)	510 650	5.463,-
	W GR-112-70	510 151	5.708,-	W GR-112-70 KL	510 651	6.995,-
	W GR-145-70	510 152	6.593,-	W GR-145-70 KL	510 652	8.108,-
ECKIG 	W GE-80-70 *)	511 150	4.282,-	W GE-80-70 KL *)	511 650	5.194,-
	W GE-112-70	511 151	5.591,-	W GE-112-70 KL	511 651	6.661,-
	W GE-145-70	511 152	6.459,-	W GE-145-70 KL	511 652	7.721,-
SCHRÄG 	W GS-80-70 *)	512 150	4.282,-	W GS-80-70 KL *)	512 650	5.194,-
	W GS-112-70	512 151	5.591,-	W GS-112-70 KL	512 651	6.661,-
	W GS-145-70	512 152	6.459,-	W GS-145-70 KL	512 652	7.721,-
PRO-RUND 	W GR-80-70 PRO *)	513 150	4.634,-	W GR-80-70 KL PRO *)	513 650	5.792,-
	W GR-112-70 PRO	513 151	6.050,-	W GR-112-70 KL PRO	513 651	7.415,-
	W GR-145-70 PRO	513 152	6.989,-	W GR-145-70 KL PRO	513 652	8.596,-
PRO-ECKIG 	W GE-80-70 PRO *)	514 150	4.539,-	W GE-80-70 KL PRO *)	514 650	5.505,-
	W GE-112-70 PRO	514 151	5.927,-	W GE-112-70 KL PRO	514 651	7.060,-
	W GE-145-70 PRO	514 152	6.847,-	W GE-145-70 KL PRO	514 652	8.184,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

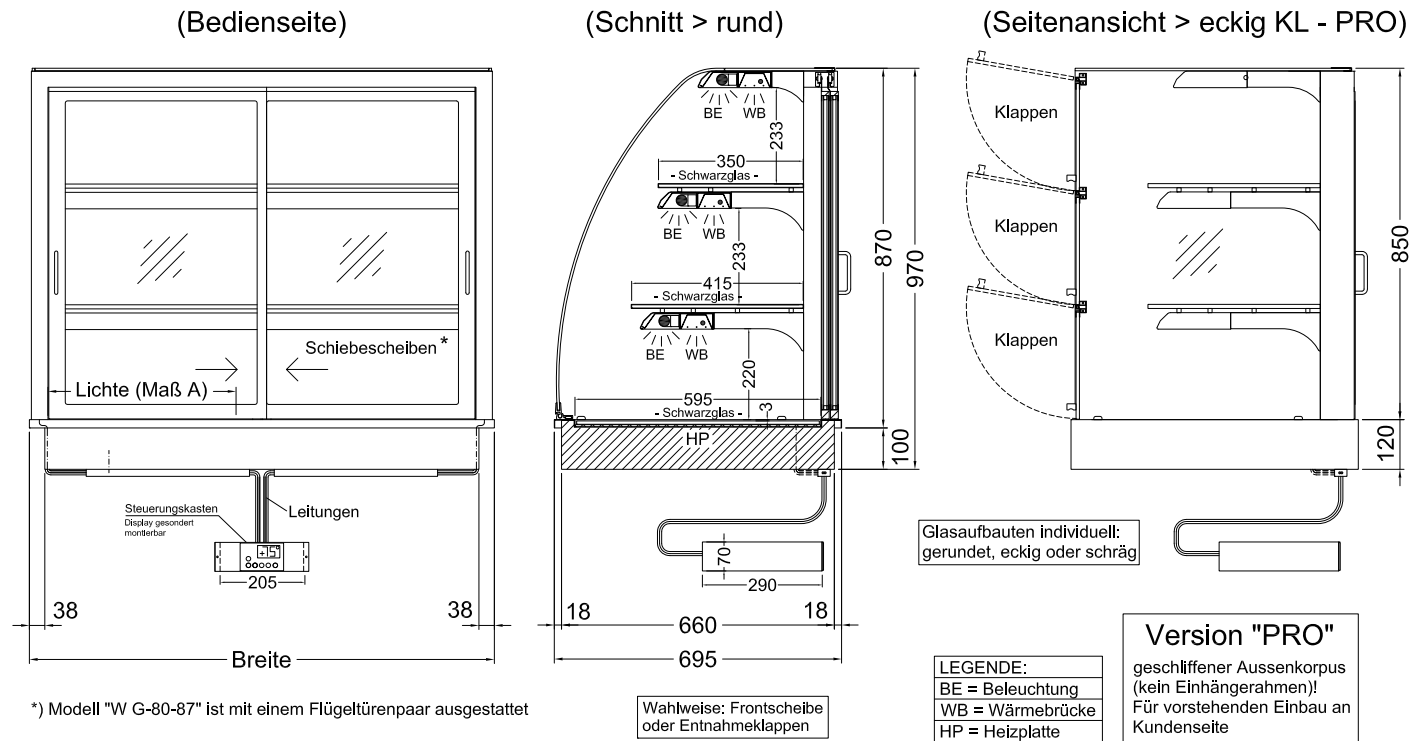

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W G-80-87	W G-112-87	W G-145-87
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 870	1125 x 695 x 870	1450 x 695 x 870
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	790 x 695 x 850	1115 x 695 x 850	1440 x 695 x 850
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m ²)	0,95	1,40	1,85
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	1,60 kWh	2,20 kWh	2,60 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG, oder Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:

- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Kundenseite = Panoramascheibe				Kundenseite = Entnahmeklappen		
RUND 	W GR-80-87 *)	510 155	5.121,-	W GR-80-87 KL *)	510 655	6.249,-
	W GR-112-87	510 156	6.882,-	W GR-112-87 KL	510 656	8.209,-
	W GR-145-87	510 157	7.979,-	W GR-145-87 KL	510 657	9.540,-
ECKIG 	W GE-80-87 *)	511 155	5.017,-	W GE-80-87 KL *)	511 655	6.094,-
	W GE-112-87	511 156	6.742,-	W GE-112-87 KL	511 656	8.008,-
	W GE-145-87	511 157	7.816,-	W GE-145-87 KL	511 657	9.307,-
SCHRÄG 	W GS-80-87 *)	512 155	5.017,-	W GS-80-87 KL *)	512 655	6.094,-
	W GS-112-87	512 156	6.742,-	W GS-112-87 KL	512 656	8.008,-
	W GS-145-87	512 157	7.816,-	W GS-145-87 KL	512 657	9.307,-
PRO-RUND 	W GR-80-87 PRO *)	513 155	5.427,-	W GR-80-87 KL PRO *)	513 655	6.624,-
	W GR-112-87 PRO	513 156	7.296,-	W GR-112-87 KL PRO	513 656	8.702,-
	W GR-145-87 PRO	513 157	8.458,-	W GR-145-87 KL PRO	513 657	10.113,-
PRO-ECKIG 	W GE-80-87 PRO *)	514 155	5.318,-	W GE-80-87 KL PRO *)	514 655	6.459,-
	W GE-112-87 PRO	514 156	7.147,-	W GE-112-87 KL PRO	514 656	8.489,-
	W GE-145-87 PRO	514 157	8.285,-	W GE-145-87 KL PRO	514 657	9.865,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN


Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at


(Bedienseite)

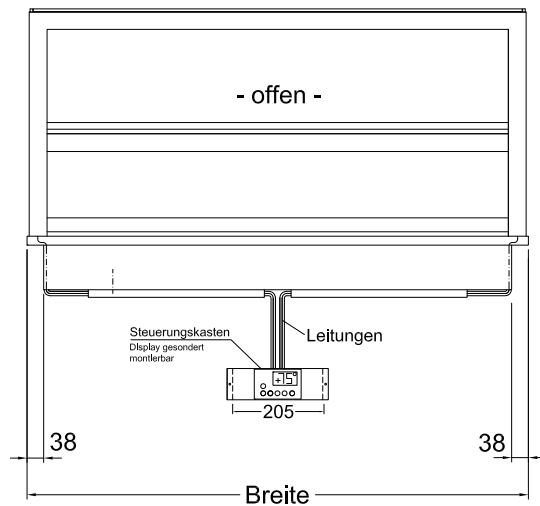

(Schnitt > rund)

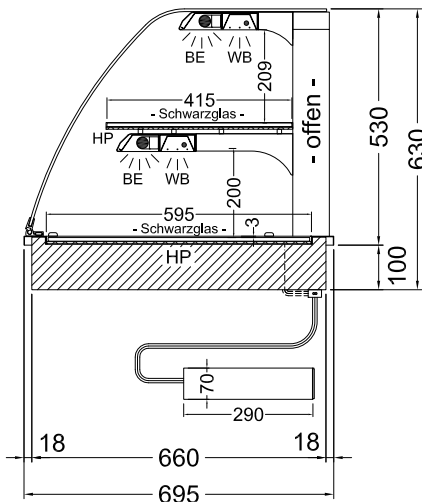

(Seitenansicht > eckig - PRO)

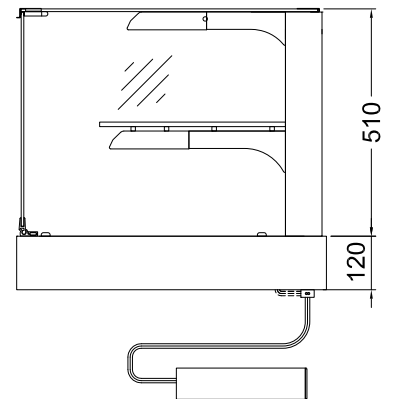

ACHTUNG:

Modell "BOR-145-53" = Spannung 400 V / 50 Hz

Modell "BOR-145-53" mit größeren Steuerungskasten (Tiefe 460 mm)

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:

BE = Beleuchtung

WB = Wärmebrücke

HP = Heizplatte

Version "PRO"

geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerahmen)!

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)		W BO-80-53	W BO-112-53	W BO-145-53
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe*)		800 x 695 x 530	1 125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)		790 x 695 x 510	1 115 x 695 x 510	1440 x 695 x 510
Einbauöffnung:				
Breite x Tiefe		735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Ausstellfläche (in m²)		0,70	1,00	1,35
Temperaturbereich		+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert		1,44 kWh	2,00 kWh	3,60 kWh
Spannung		230 V 50 Hz		400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: offen

- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas mit umlaufender Edelstahlverkleidung.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ZWISCHENBORD ANZAHL	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W BOR-80-53	1	510 180	3.829,-
	W BOR-112-53	1	510 181	5.104,-
	W BOR-145-53	1	510 182	6.052,-
ECKIG 	W BOE-80-53	1	511 180	3.751,-
	W BOE-112-53	1	511 181	5.000,-
	W BOE-145-53	1	511 182	5.929,-
SCHRÄG 	W BOS-80-53	1	512 180	3.751,-
	W BOS-112-53	1	512 181	5.000,-
	W BOS-145-53	1	512 182	5.929,-
PRO-RUND 	W BOR-80-53 PRO	1	513 180	4.058,-
	W BOR-112-53 PRO	1	513 181	5.410,-
	W BOR-145-53 PRO	1	513 182	6.415,-
PRO-ECKIG 	W BOE-80-53 PRO	1	514 180	3.976,-
	W BOE-112-53 PRO	1	514 181	5.300,-
	W BOE-145-53 PRO	1	514 182	6.285,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
-------------------------------	---------	---------	------

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

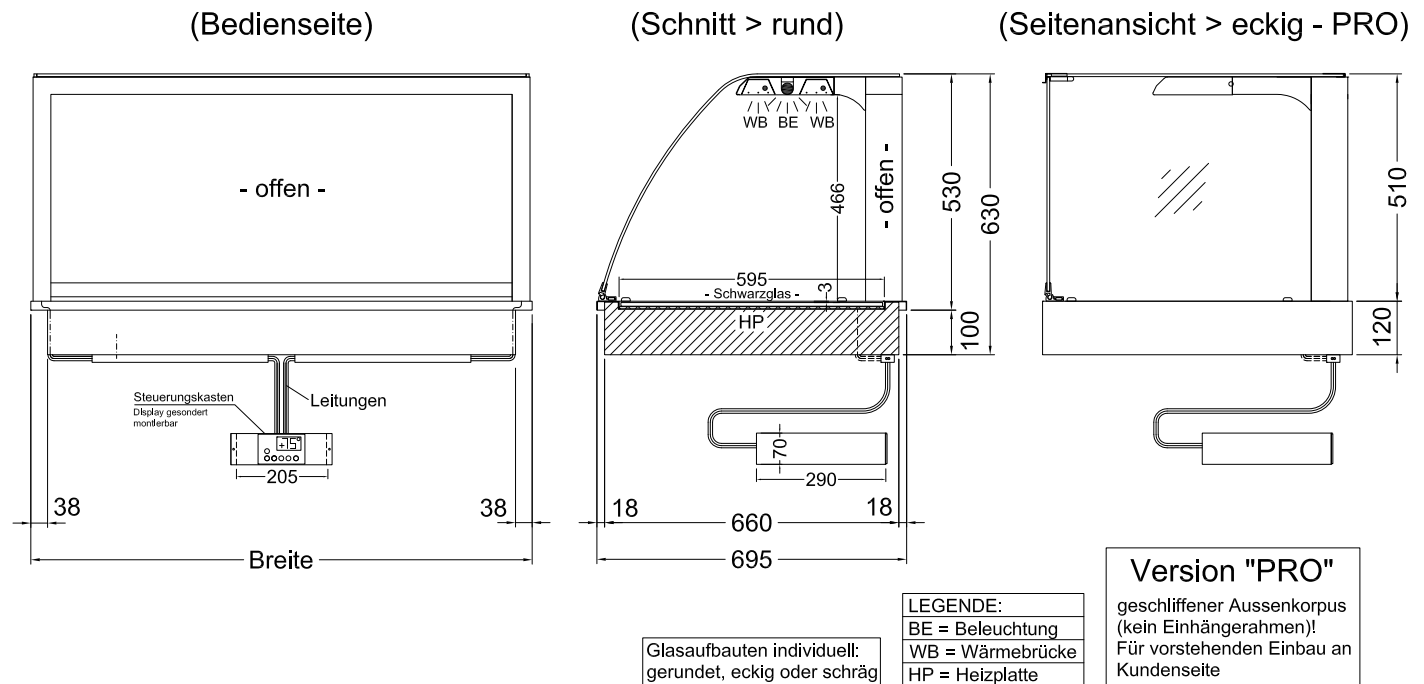

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W BO-47-53 OB	W BO-80-53 OB	W BO-112-53 OB	W BO-145-53 OB
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe*)	475 x 695 x 530	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	465 x 695 x 510	790 x 695 x 510	1115 x 695 x 510	1440 x 695 x 510
Einbauöffnung:				
Breite x Tiefe	410 x 670	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Ausstellfläche (in m ²)	0,20	0,40	0,55	0,75
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C			
Anschlusswert	0,70 kWh	1,30 kWh	1,70 kWh	2,00 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: offen

- KEIN Zwischenbord!
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ZWISCHENBORD ANZAHL	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W BOR-47-53 OB	0	510 184	2.344,-
	W BOR-80-53 OB	0	510 185	3.295,-
	W BOR-112-53 OB	0	510 186	4.233,-
	W BOR-145-53 OB	0	510 187	5.023,-
ECKIG 	W BOE-47-53 OB	0	511 184	2.297,-
	W BOE-80-53 OB	0	511 185	3.228,-
	W BOE-112-53 OB	0	511 186	4.147,-
	W BOE-145-53 OB	0	511 187	4.922,-
SCHRÄG 	W BOS-47-53 OB	0	512 184	2.297,-
	W BOS-80-53 OB	0	512 185	3.228,-
	W BOS-112-53 OB	0	512 186	4.147,-
	W BOS-145-53 OB	0	512 187	4.922,-
PRO-RUND 	W BOR-47-53 OB PRO	0	513 184	2.484,-
	W BOR-80-53 OB PRO	0	513 185	3.493,-
	W BOR-112-53 OB PRO	0	513 186	4.487,-
	W BOR-145-53 OB PRO	0	513 187	5.324,-
PRO-ECKIG 	W BOE-47-53 OB PRO	0	514 184	2.434,-
	W BOE-80-53 OB PRO	0	514 185	3.421,-
	W BOE-112-53 OB PRO	0	514 186	4.396,-
	W BOE-145-53 OB PRO	0	514 187	5.217,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
-------------------------------	---------	---------	------

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

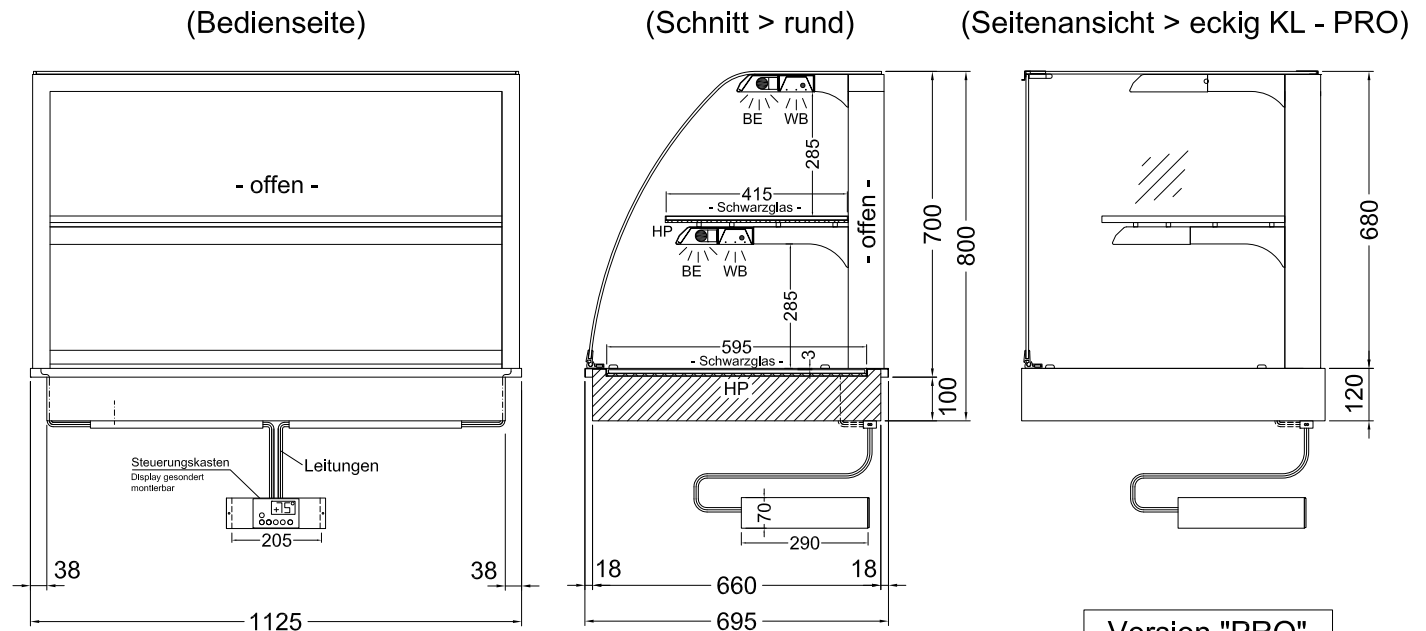

ACHTUNG:

Modell "BOR-145-70" = Spannung 400 V / 50 Hz

Modell "BOR-145-70" mit größeren Steuerungskasten (Tiefe 460 mm)

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:

BE = Beleuchtung
WB = Wärmebrücke
HP = Heizplatte

Version "PRO"

geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerahmen)!
Für vorstehenden Einbau an
Kundenseite

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W BO-80-70	W BO-112-70	W BO-145-70
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700	1450 x 695 x 700
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	790 x 695 x 680	1115 x 695 x 680	1440 x 695 x 680
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Ausstellfläche (in m ²)	0,70	1,00	1,35
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	1,44 kWh	2,00 kWh	3,60 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: offen

- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas mit umlaufender Edelstahlverkleidung.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W BOR-80-70	510 190	4.371,-
	W BOR-112-70	510 191	5.708,-
	W BOR-145-70	510 192	6.593,-
ECKIG 	W BOE-80-70	511 190	4.282,-
	W BOE-112-70	511 191	5.591,-
	W BOE-145-70	511 192	6.459,-
SCHRÄG 	W BOS-80-70	512 190	4.282,-
	W BOS-112-70	512 191	5.591,-
	W BOS-145-70	512 192	6.459,-
PRO-RUND 	W BOR-80-70 PRO	513 190	4.634,-
	W BOR-112-70 PRO	513 191	6.050,-
	W BOR-145-70 PRO	513 192	6.989,-
PRO-ECKIG 	W BOE-80-70 PRO	514 190	4.539,-
	W BOE-112-70 PRO	514 191	5.927,-
	W BOE-145-70 PRO	514 192	6.847,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
-------------------------------	---------	---------	------

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

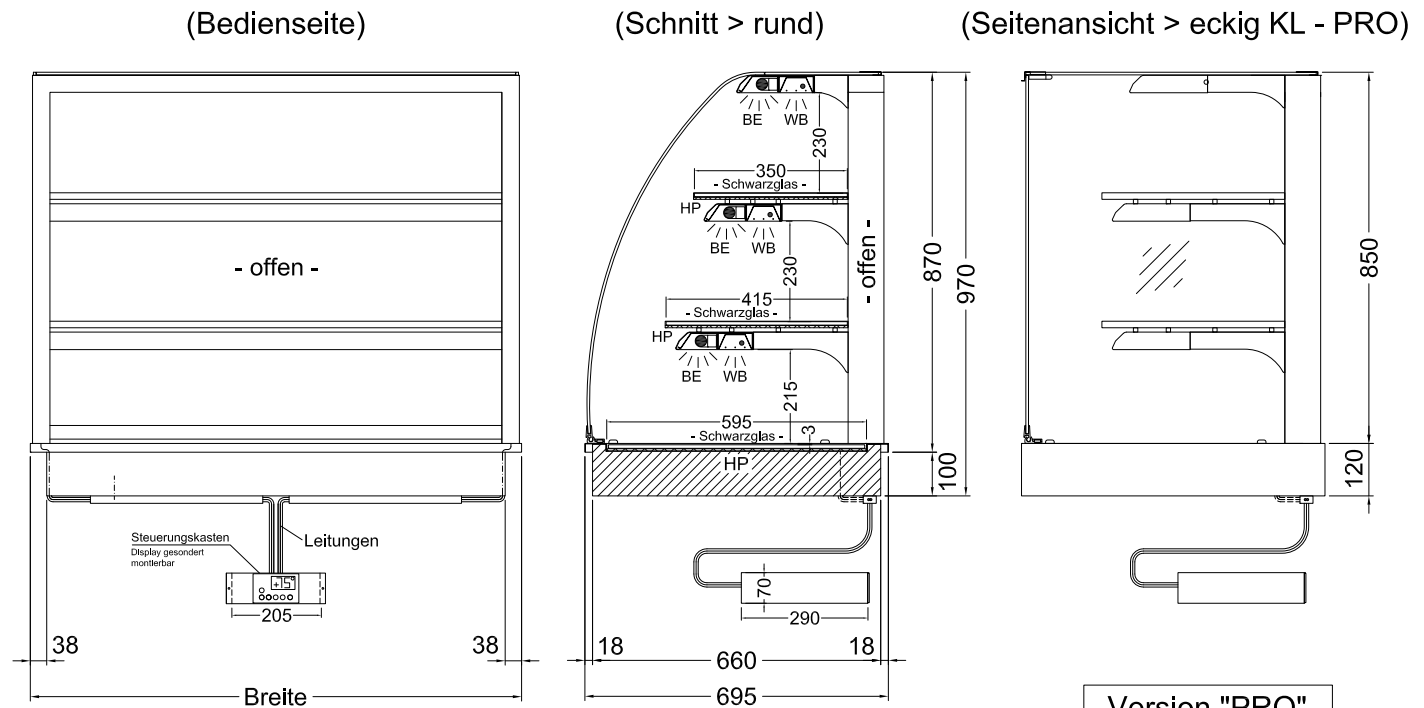

ACHTUNG:
Modell "BOR-145-87" = Spannung 400 V / 50 Hz
Modell "BOR-145-87" mit größeren Steuerungskasten (Tiefe 460 mm)

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:
BE = Beleuchtung
WB = Wärmebrücke
HP = Heizplatte

Version "PRO"
geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerahmen!)
Für vorstehenden Einbau an
Kundenseite



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W BO-80-87	W BO-112-87	W BO-145-87
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 870	1125 x 695 x 870	1450 x 695 x 870
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	790 x 695 x 850	1115 x 695 x 850	1440 x 695 x 850
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Ausstellfläche (in m ²)	0,95	1,40	1,85
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	2,01 kWh	2,80 kWh	5,20 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: offen

- Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas mit umlaufender Edelstahlverkleidung.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W BOR-80-87	510 195	5.325,-
	W BOR-112-87	510 196	7.159,-
	W BOR-145-87	510 197	8.298,-
ECKIG 	W BOE-80-87	511 195	5.217,-
	W BOE-112-87	511 196	7.011,-
	W BOE-145-87	511 197	8.129,-
SCHRÄG 	W BOS-80-87	512 195	5.217,-
	W BOS-112-87	512 196	7.011,-
	W BOS-145-87	512 197	8.129,-
PRO-RUND 	W BOR-80-87 PRO	513 195	5.644,-
	W BOR-112-87 PRO	513 196	7.588,-
	W BOR-145-87 PRO	513 197	8.797,-
PRO-ECKIG 	W BOE-80-87 PRO	514 195	5.530,-
	W BOE-112-87 PRO	514 196	7.432,-
	W BOE-145-87 PRO	514 197	8.616,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
-------------------------------	---------	---------	------

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

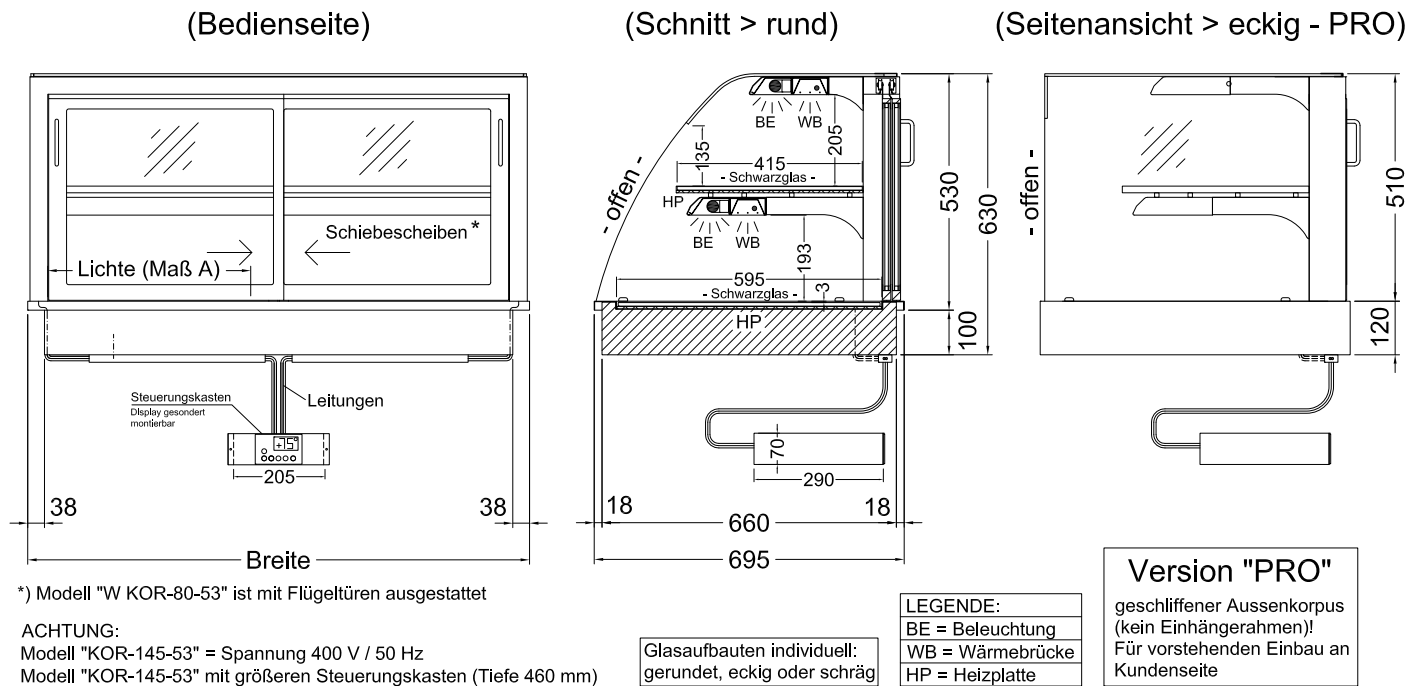

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W KO-80-53	W KO-112-53	W KO-145-53
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	790 x 695 x 510	1115 x 695 x 510	1440 x 695 x 510
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m²)	0,70	1,00	1,35
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	1,44 kWh	2,00 kWh	3,60 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: offen

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas mit umlaufender Edelstahlverkleidung.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ZWISCHENBORD ANZAHL	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W KOR-80-53*)	1	510 220	4.136,-
	W KOR-112-53	1	510 221	5.513,-
	W KOR-145-53	1	510 222	6.536,-
ECKIG 	W KOE-80-53*)	1	511 220	4.052,-
	W KOE-112-53	1	511 221	5.399,-
	W KOE-145-53	1	511 222	6.404,-
SCHRÄG 	W KOS-80-53*)	1	512 220	4.052,-
	W KOS-112-53	1	512 221	5.399,-
	W KOS-145-53	1	512 222	6.404,-
PRO-RUND 	W KOR-80-53 PRO*)	1	513 220	4.384,-
	W KOR-112-53 PRO	1	513 221	5.844,-
	W KOR-145-53 PRO	1	513 222	6.928,-
PRO-ECKIG 	W KOE-80-53 PRO*)	1	514 220	4.294,-
	W KOE-112-53 PRO	1	514 221	5.725,-
	W KOE-145-53 PRO	1	514 222	6.787,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

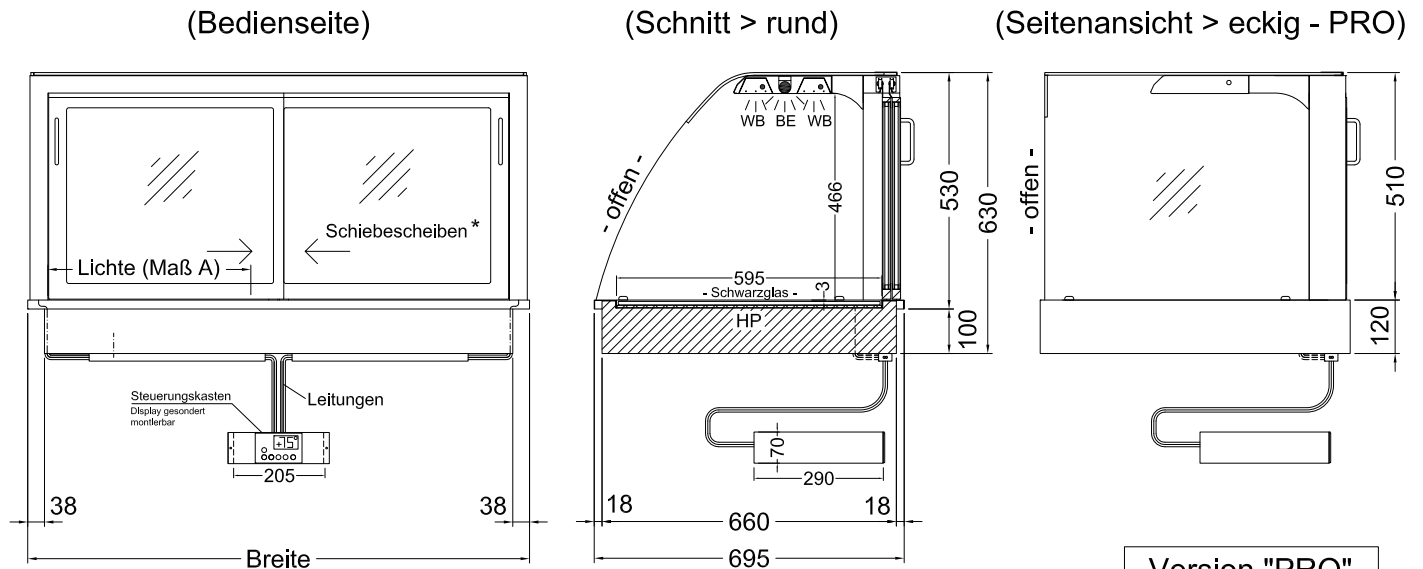

*) Modell "W KOR-80-53" ist mit Flügeltüren ausgestattet

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:
BE = Beleuchtung
WB = Wärmebrücke
HP = Heizplatte

Version "PRO"
geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerrahmen)!
Für vorstehenden Einbau an
Kundenseite



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W KO-80-53 OB	W KO-112-53 OB	W KO-145-53 OB
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe *)	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe *)	790 x 695 x 510	1115 x 695 x 510	1440 x 695 x 510
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m ²)	0,40	0,55	0,75
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	1,30 kWh	1,70 kWh	2,00 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: offen

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- KEIN Zwischenbord!
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ZWISCHENBORD ANZAHL	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W KOR-80-53 OB*)	0	510 225	3.558,-
	W KOR-112-53 OB	0	510 226	4.572,-
	W KOR-145-53 OB	0	510 227	5.425,-
ECKIG 	W KOE-80-53 OB*)	0	511 225	3.486,-
	W KOE-112-53 OB	0	511 226	4.479,-
	W KOE-145-53 OB	0	511 227	5.315,-
SCHRÄG 	W KOS-80-53 OB*)	0	512 225	3.486,-
	W KOS-112-53 OB	0	512 226	4.479,-
	W KOS-145-53 OB	0	512 227	5.315,-
PRO-RUND 	W KOR-80-53 OB PRO*)	0	513 225	3.773,-
	W KOR-112-53 OB PRO	0	513 226	4.847,-
	W KOR-145-53 OB PRO	0	513 227	5.750,-
PRO-ECKIG 	W KOE-80-53 OB PRO*)	0	514 225	3.695,-
	W KOE-112-53 OB PRO	0	514 226	4.748,-
	W KOE-145-53 OB PRO	0	514 227	5.634,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

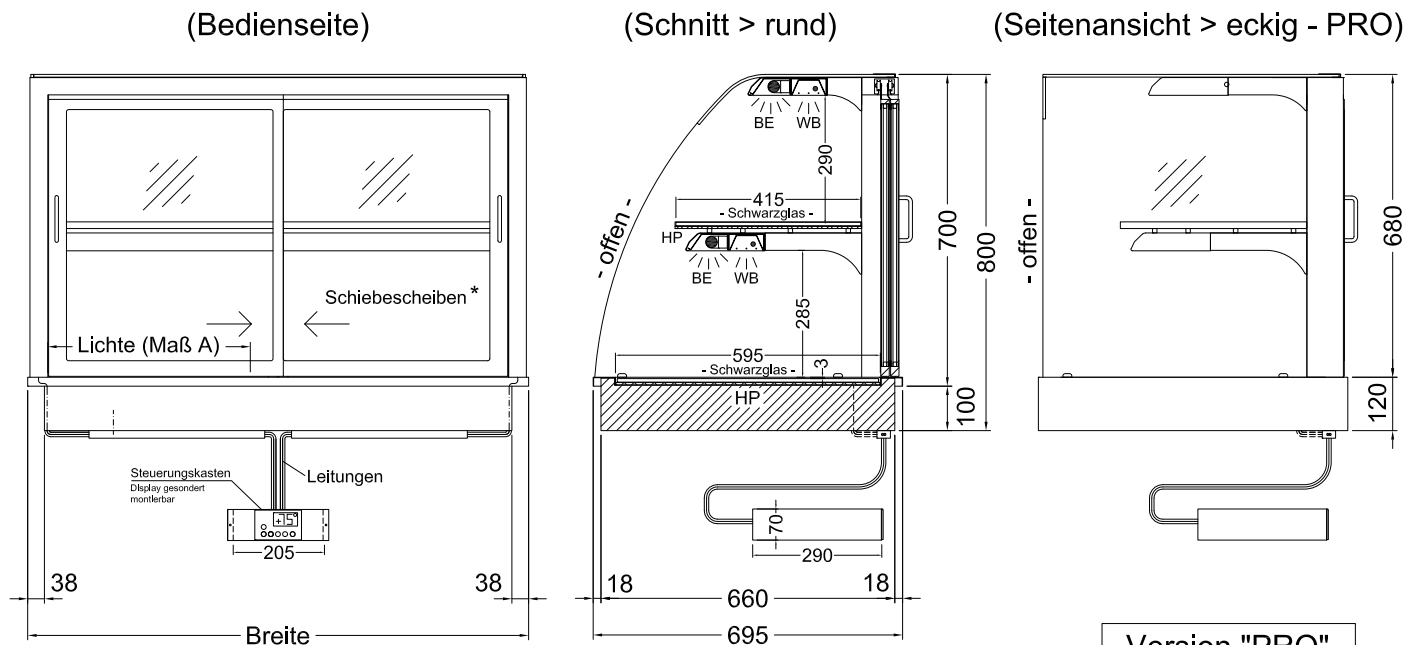

*) Modell "W KOR-80-70" ist mit einem Flügeltürenpaar ausgestattet

ACHTUNG:

Modell "KOR-145-70" = Spannung 400 V / 50 Hz

Modell "KOR-145-70" mit größeren Steuerungskasten (Tiefe 460 mm)

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:

BE = Beleuchtung

WB = Wärmebrücke

HP = Heizplatte

Version "PRO"

geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerahmen)!
Für vorstehenden Einbau an
Kundenseite



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W KO-80-70	W KO-112-70	W KO-145-70
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe *)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700	1450 x 695 x 700
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe *)	790 x 695 x 680	1115 x 695 x 680	1440 x 695 x 680
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m²)	0,70	1,00	1,35
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	1,44 kWh	2,00 kWh	3,60 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: offen

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas mit umlaufender Edelstahlverkleidung.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W KOR-80-70*)	510 230	4.720,-
	W KOR-112-70	510 231	6.164,-
	W KOR-145-70	510 232	7.121,-
ECKIG 	W KOE-80-70*)	511 230	4.624,-
	W KOE-112-70	511 231	6.039,-
	W KOE-145-70	511 232	6.977,-
SCHRÄG 	W KOS-80-70*)	512 230	4.624,-
	W KOS-112-70	512 231	6.039,-
	W KOS-145-70	512 232	6.977,-
PRO-RUND 	W KOR-80-70 PRO*)	513 230	5.004,-
	W KOR-112-70 PRO	513 231	6.534,-
	W KOR-145-70 PRO	513 232	7.548,-
PRO-ECKIG 	W KOE-80-70 PRO*)	514 230	4.902,-
	W KOE-112-70 PRO	514 231	6.400,-
	W KOE-145-70 PRO	514 232	7.395,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

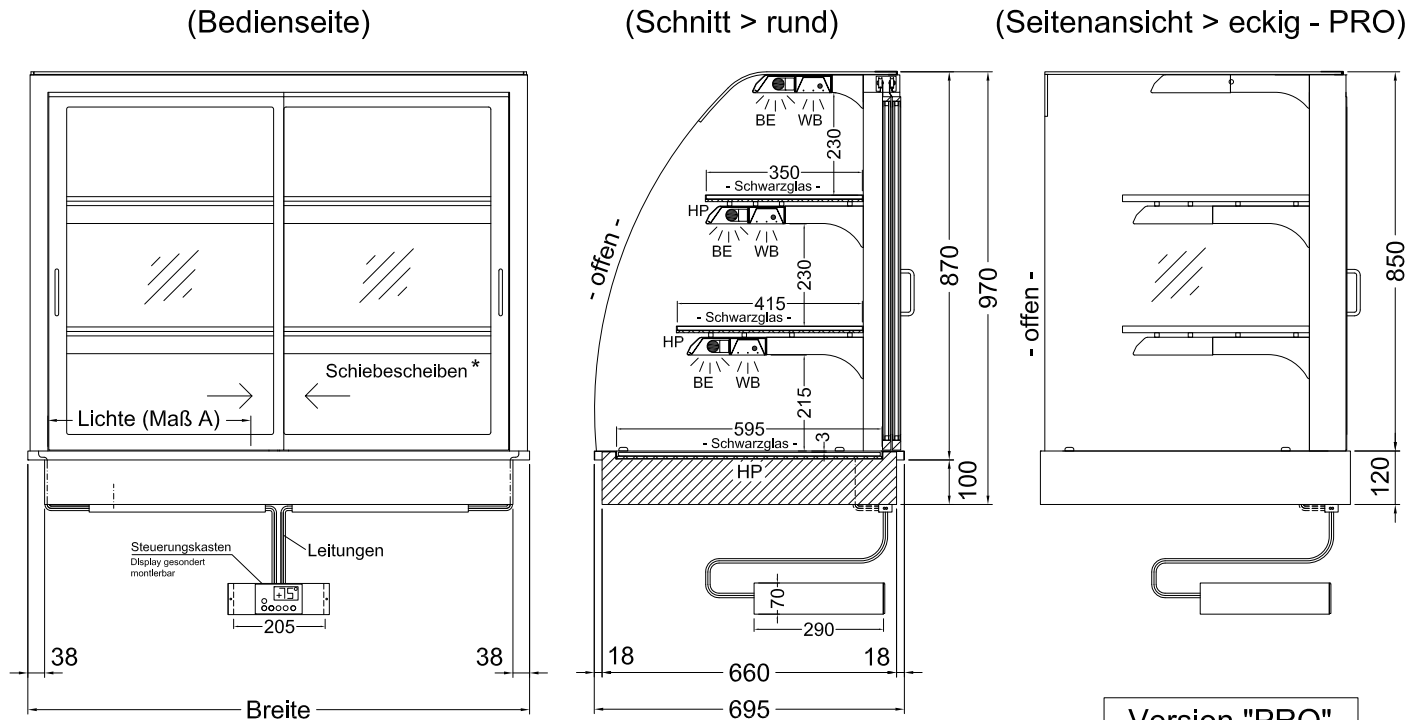

*) Modell "W KOR-80-87" ist mit einem Flügeltürenpaar ausgestattet

ACHTUNG:

Modell "KOR-145-87" = Spannung 400 V / 50 Hz

Modell "KOR-145-87" mit größeren Steuerungskasten (Tiefe 460 mm)

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:	
BE =	Beleuchtung
WB =	Wärmebrücke
HP =	Heizplatte

Version "PRO"
geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerahmen)!
Für vorstehenden Einbau an
Kundenseite



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W KO-80-87	W KO-112-87	W KO-145-87
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe *)	800 x 695 x 870	1125 x 695 x 870	1450 x 695 x 870
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe *)	790 x 695 x 850	1115 x 695 x 850	1440 x 695 x 850
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m²)	0,95	1,40	1,85
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	2,01 kWh	2,80 kWh	5,20 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: offen

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas mit umlaufender Edelstahlverkleidung.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.

Wärmebrücke:

- Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:


- Ausstellfläche aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- Temperaturbereich stufenlos über Elektronik regelbar.
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	W KOR-80-87 *)	510 235	5.735,-
	W KOR-112-87	510 236	7.709,-
	W KOR-145-87	510 237	8.936,-
ECKIG 	W KOE-80-87 *)	511 235	5.618,-
	W KOE-112-87	511 236	7.551,-
	W KOE-145-87	511 237	8.754,-
SCHRÄG 	W KOS-80-87 *)	512 235	5.618,-
	W KOS-112-87	512 236	7.551,-
	W KOS-145-87	512 237	8.754,-
PRO-RUND 	W KOR-80-87 PRO *)	513 235	6.080,-
	W KOR-112-87 PRO	513 236	8.172,-
	W KOR-145-87 PRO	513 237	9.473,-
PRO-ECKIG 	W KOE-80-87 PRO *)	514 235	5.955,-
	W KOE-112-87 PRO	514 236	8.004,-
	W KOE-145-87 PRO	514 237	9.280,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

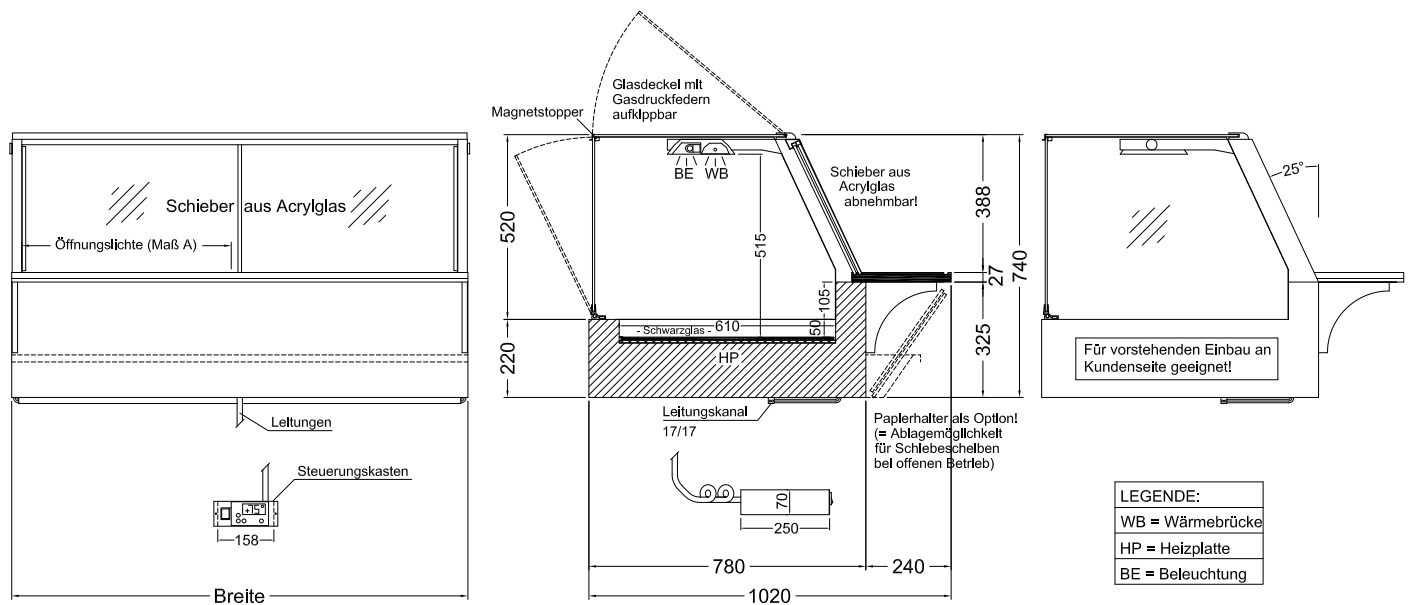

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)		HOT G-88-74	HOT G-128-74
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe		880 x 780 x 740/1005	1285 x 780 x 740/1005
Innenwanne:			
Breite x Tiefe		805 x 610	1210 x 610
Öffnungslichte Maß A		390	590
Ausstellfläche (in m ²)		0,49	0,74
Temperaturbereich		+65 °C bis +85 °C	
Anschlusswert		1,10 kWh	1,65 kWh
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramasscheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Polyacrylglas


- Optimale Wärme auch bei offener Bedienseite.
- Seitenscheiben aus ESG.
- Schiebetüren in Stoßzeiten leicht abnehmbar - offene Bedienseite.
- Ceran-Wärmeplatte stufenlos regelbar.
- Reinigungsfreundlicher Glasaufbau durch federentlastende Scharniere.
- Dimmbare Infrarotwärmestrahler gewährleisten die Einhaltung der nötigen Produktkern-temperatur.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	GEEIGNET FÜR	ART.-NR.	PREIS IN EURO
ECKIG 	HOT GE-88-74	2 Backnorm-Bleche	511 250	4.524,-
	HOT GE-128-74	3 Backnorm-Bleche	511 251	5.412,-

SLACK-LINE WÄRMEVITRINE

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Papierhalter (für Breite 880 mm)		301 885	123,-
Papierhalter (für Breite 1285 mm)		301 886	180,-
Glasaufbau rund oder schräg			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

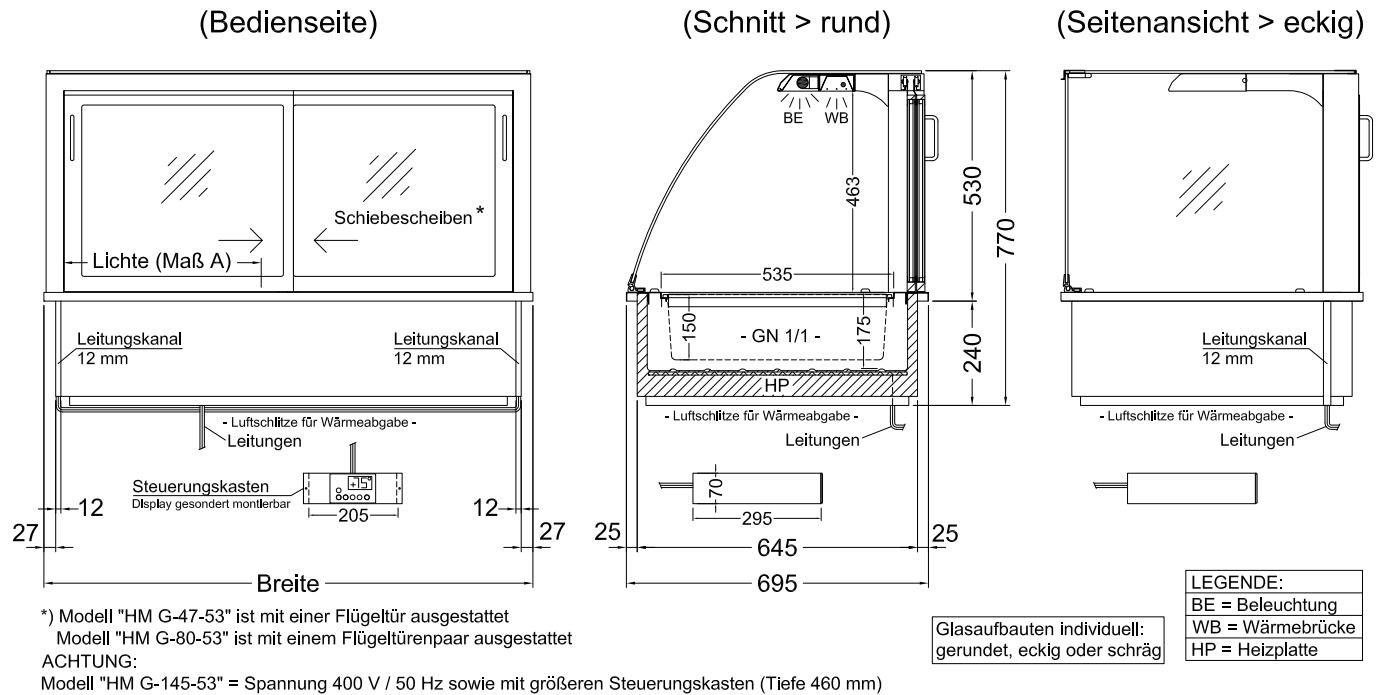

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	HM G-47-53	HM G-80-53	HM G-112-53	HM G-145-53
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe*)	475 x 695 x 530	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
Einbauöffnung:				
Breite x Tiefe	430 x 665	755 x 665	1080 x 665	1405 x 665
Öffnungslichte Maß A	385	710	455	620
Ausstellfläche (in m ²)	0,18	0,35	0,52	0,70
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C			
Anschlusswert	1,25 kWh	1,90 kWh	2,72 kWh	3,64 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

(Modell 47 und 80 mit Flügeltüren*)

- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerand.
- 180 mm tiefe Innenwanne.

- Ausstellfläche für GN 1/1 Schalentiefe bis 150 mm.
- Temperaturbereich mittels elektronischer Steuerung einstellbar.

Wärmebrücke:


- Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleichmäßige Wärme und eine perfekte Produktinnentemperatur.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	HM GR-47-53 *)	510 260	2.414,-
	HM GR-80-53 *)	510 261	3.394,-
	HM GR-112-53	510 262	4.361,-
	HM GR-145-53	510 263	5.173,-
ECKIG 	HM GE-47-53 *)	511 260	2.321,-
	HM GE-80-53 *)	511 261	3.260,-
	HM GE-112-53	511 262	4.188,-
	HM GE-145-53	511 263	4.970,-
SCHRÄG 	HM GS-47-53 *)	512 260	2.321,-
	HM GS-80-53 *)	512 261	3.260,-
	HM GS-112-53	512 262	4.188,-
	HM GS-145-53	512 263	4.970,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Ceranplatte für Ausstellfläche GN 1/1	pro Stück	393 920	253,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

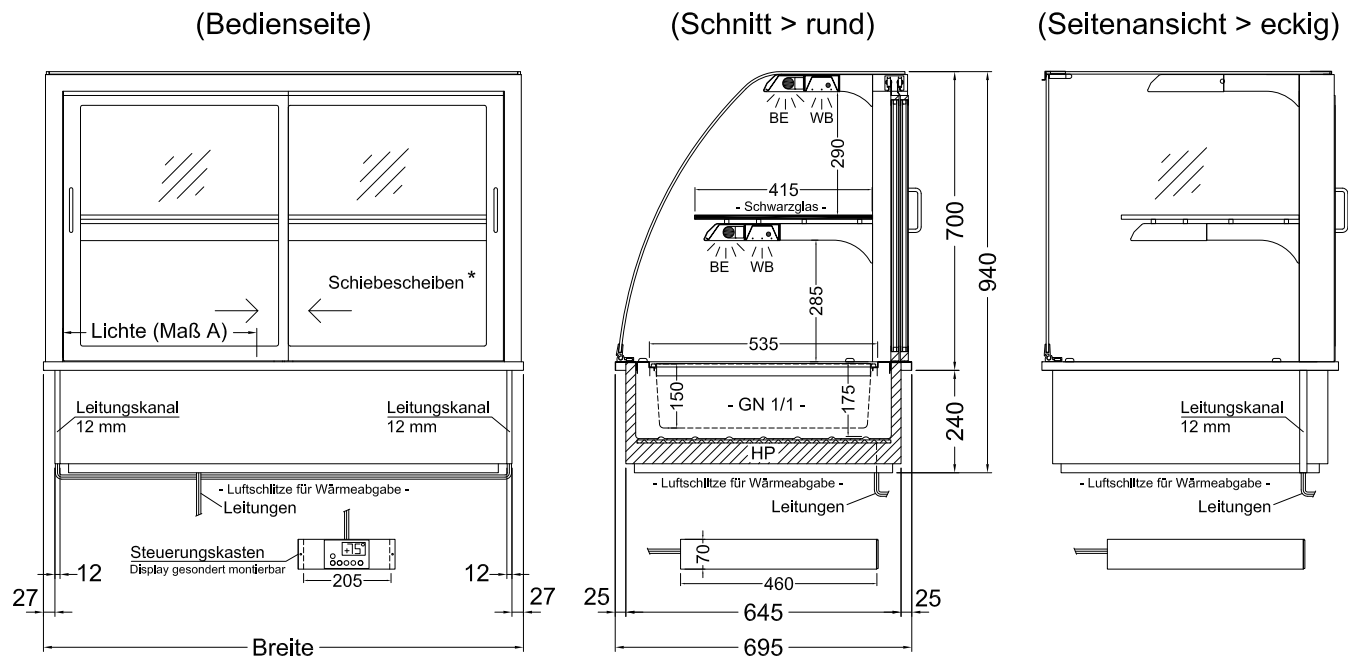

*) Modell "HM G-47-70" ist mit einer Flügeltür ausgestattet / Modell "HM G-80-70" ist mit einem Flügeltürenpaar ausgestattet

ACHTUNG:
ab Modell "HM G-112-70" = Spannung 400 V / 50 Hz

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:	
BE	= Beleuchtung
WB	= Wärmebrücke
HP	= Heizplatte



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	HM G-80-70	HM G-112-70	HM G-145-70
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700	1450 x 695 x 700
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	755 x 665	1080 x 665	1405 x 665
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m²)	0,65	0,95	1,25
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	2,24 kWh	3,20 kWh	4,30 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

- Seitenscheiben aus ESG.
- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas.
- Umlaufender Einhängerand.
- 180 mm tiefe Innenwanne.
- Ausstellfläche für GN 1/1 Schalentiefe bis 150 mm.
- Temperaturbereich mittels elektronischer Steuerung einstellbar.

Wärmebrücke:


- Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleichmäßige Wärme und eine perfekte Produktinnentemperatur.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	HM GR-80-70^{*)}	510 265	4.502,-
	HM GR-112-70	510 266	5.879,-
	HM GR-145-70	510 267	6.792,-
ECKIG 	HM GE-80-70^{*)}	511 265	4.325,-
	HM GE-112-70	511 266	5.647,-
	HM GE-145-70	511 267	6.524,-
SCHRÄG 	HM GS-80-70^{*)}	512 265	4.325,-
	HM GS-112-70	512 266	5.647,-
	HM GS-145-70	512 267	6.524,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Ceranplatte für Ausstellfläche GN 1/1	pro Stück	393 920	253,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Flügeltüren auf der Bedienseite			auf Anfrage


Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

(Bedienseite)

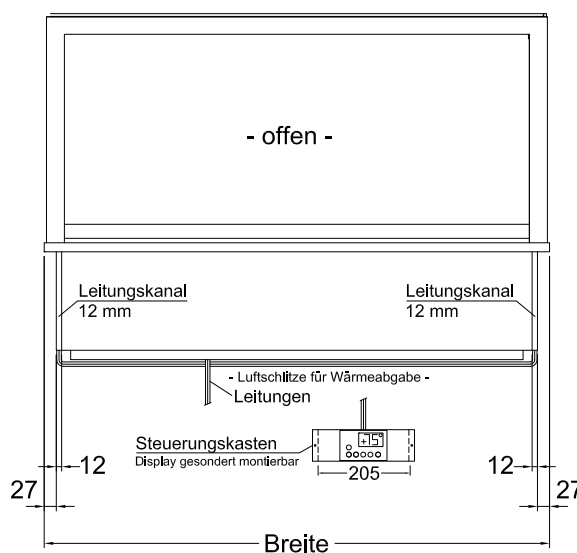


ACHTUNG:
Modell "HM BO-145-53" = Spannung 400 V / 50 Hz
Modell "HM BO-145-53" mit größeren Steuerungskasten (Tiefe 460 mm)

(Schnitt > rund)

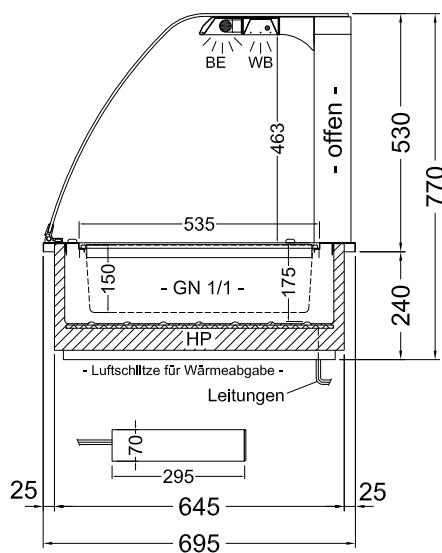

(Seitenansicht > eckig)

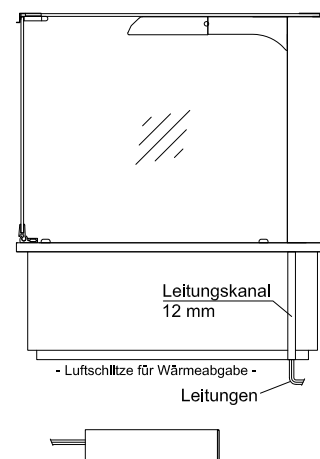

LEGENDE:	
BE	= Beleuchtung
WB	= Wärmebrücke
HP	= Heizplatte

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	HM BO-47-53	HM BO-80-53	HM BO-112-53	HM BO-145-53
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe*)	475 x 695 x 530	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530
Einbauöffnung:				
Breite x Tiefe	430 x 665	755 x 665	1080 x 665	1405 x 665
Ausstellfläche (in m²)	0,18	0,35	0,52	0,70
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C			
Anschlusswert	1,25 kWh	1,90 kWh	2,72 kWh	3,64 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: offen

- Seitenscheiben aus ESG.
- Umlaufender Einhängerland.
- 180 mm tiefe Innenwanne.

- Ausstellfläche für GN 1/1 Schalentiefe bis 150 mm.
- Temperaturbereich mittels elektronischer Steuerung einstellbar.

Wärmebrücke:


- Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleichmäßige Wärme und eine perfekte Produktinnentemperatur.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF




MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	HM BOR-47-53	510 270	2.414,-
	HM BOR-80-53	510 271	3.394,-
	HM BOR-112-53	510 272	4.361,-
	HM BOR-145-53	510 273	5.173,-
ECKIG 	HM BOE-47-53	511 270	2.321,-
	HM BOE-80-53	511 271	3.260,-
	HM BOE-112-53	511 272	4.188,-
	HM BOE-145-53	511 273	4.970,-
SCHRÄG 	HM BOS-47-53	512 270	2.321,-
	HM BOS-80-53	512 271	3.260,-
	HM BOS-112-53	512 272	4.188,-
	HM BOS-145-53	512 273	4.970,-

HOT MARIE

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Ceranplatte für Ausstellfläche GN 1/1	pro Stück	393 920	253,-

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

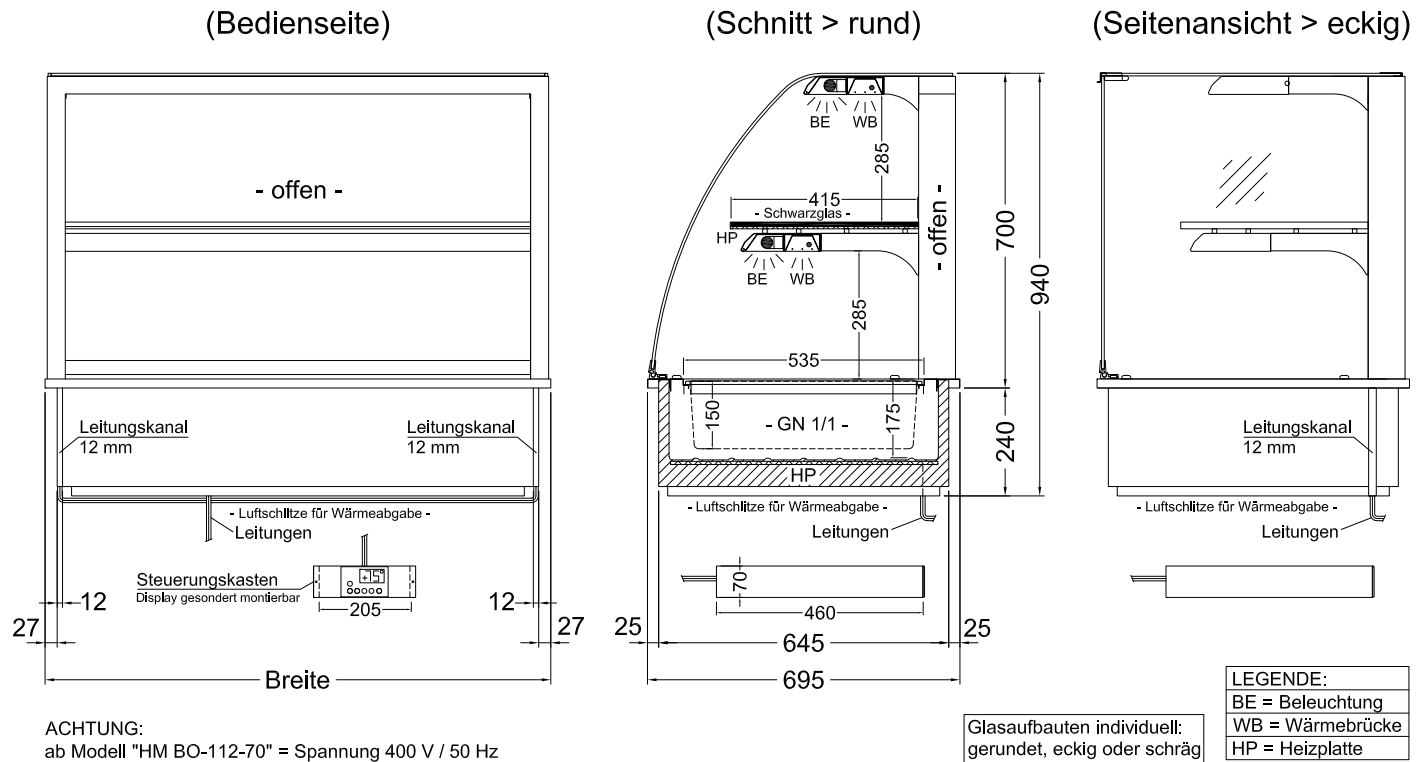

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	HM BO-80-70	HM BO-112-70	HM BO-145-70
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700	1450 x 695 x 700
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	755 x 665	1080 x 665	1405 x 665
Ausstellfläche (in m ²)	0,65	0,95	1,25
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	2,44 kWh	3,50 kWh	5,90 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: offen

- Seitenscheiben aus ESG.
- Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas mit umlaufender Edelstahlverkleidung.
- Umlaufender Einhängerland.
- 180 mm tiefe Innenwanne.

Wärmebrücke:


- Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleichmäßige Wärme und eine perfekte Produktinnentemperatur.
- Ausstellfläche für GN 1/1 Schalentiefe bis 150 mm.
- Temperaturbereich mittels elektronischer Steuerung einstellbar.

TEMPERATURBEREICHE

LUFT
+65 °C bis +85 °C



PRODUKT
+65 °C bis +75 °C



RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF



MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS IN EURO
RUND 	HM BOR-80-70	510 275	4.502,-
	HM BOR-112-70	510 276	5.879,-
	HM BOR-145-70	510 277	6.792,-
ECKIG 	HM BOE-80-70	511 275	4.325,-
	HM BOE-112-70	511 276	5.647,-
	HM BOE-145-70	511 277	6.524,-
SCHRÄG 	HM BOS-80-70	512 275	4.325,-
	HM BOS-112-70	512 276	5.647,-
	HM BOS-145-70	512 277	6.524,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN


Preisschildhalterungen	pro lfm	303 899	53,-
Ceranplatte für Ausstellfläche GN 1/1	pro Stück	393 920	253,-

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at


Ausführung

Zur Montage über ein Wärmegerät wie Bain-Marie oder Wärmeplatte.

Halogenwärmebrücke: Die Halogenwärmelampen mit je 300 Watt halten die Speisen schonend warm und geben diesen ein appetitanregendes Licht. Komplette Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), Gewinde M 20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe. Verkabelung durch das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Spannung 230 V 50 Hz.

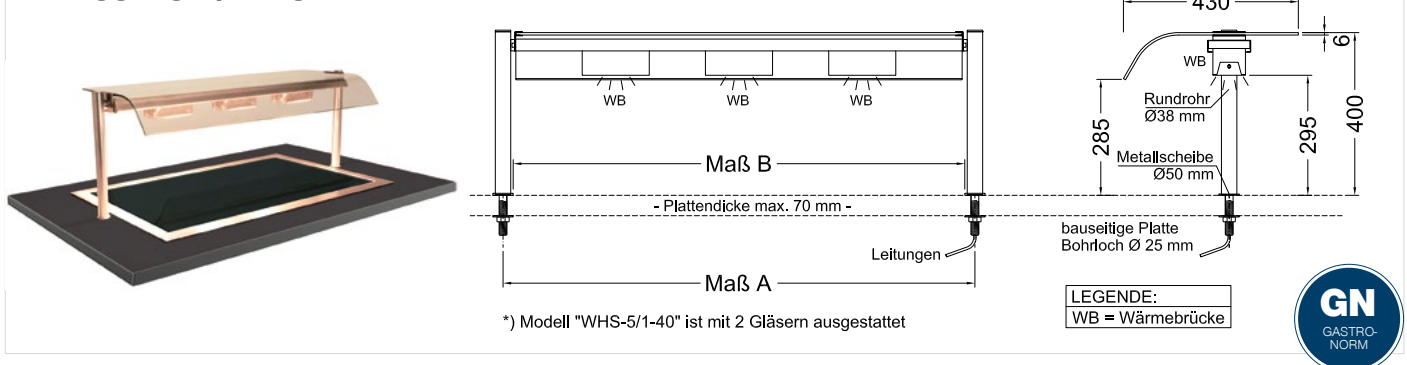
Einseitig gebogen / 1 Etage

MODELL	BENENNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	MASS A	MASS B	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Hustenschutz mit Halogenwärmebrücke 400 mm Höhe (Maß A = Bohrlochabstand) WB = Halogen Wärmebrücke	WHS-2/1-40	600 Watt	830 mm	780 mm	500 050	1.240,-
	WHS-3/1-40	900 Watt	1160 mm	1110 mm	500 051	1.672,-
	WHS-4/1-40	1200 Watt	1510 mm	1460 mm	500 052	2.142,-
	WHS-5/1-40	1500 Watt	1900 mm	1850 mm	500 053	2.608,-

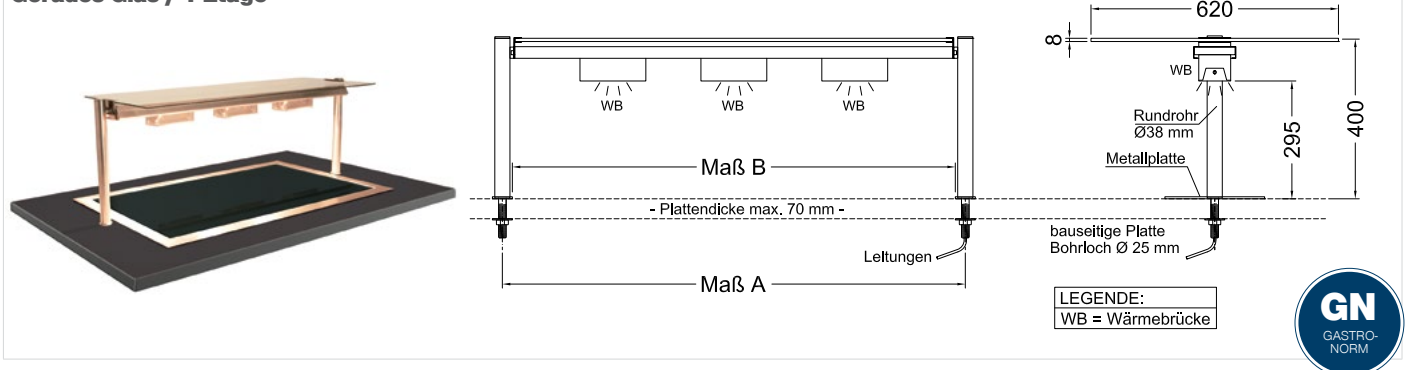Gerades Glas / 1 Etage

MODELL	BENENNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	MASS A	MASS B	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Hustenschutz mit Halogenwärmebrücke 400 mm Höhe (Maß A = Bohrlochabstand) WB = Halogen Wärmebrücke	WHS E-2/1-40	600 Watt	830 mm	780 mm	500 080	1.229,-
	WHS E-3/1-40	900 Watt	1160 mm	1110 mm	500 081	1.656,-
	WHS E-4/1-40	1200 Watt	1510 mm	1460 mm	500 082	2.120,-
	WHS E-5/1-40	1500 Watt	1900 mm	1850 mm	500 083	2.578,-

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

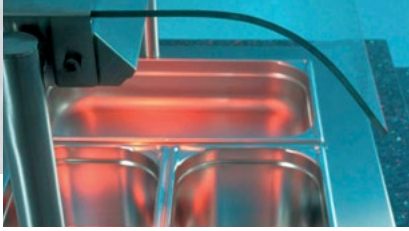


Höhe 530 mm / 610 mm

Ausführung

Zur Montage über ein Wärmegerät wie Bain-Marie oder Wärmeplatte.


Halogenwärmebrücke: Die Halogenwärmelampen mit je 300 Watt halten die Speisen schonend warm und geben diesen ein appetitanregendes Licht. Komplet Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), Gewinde M 20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe. Verkabelung durch das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Spannung 230 V 50 Hz.

Einseitig gebogen / 1 Etage

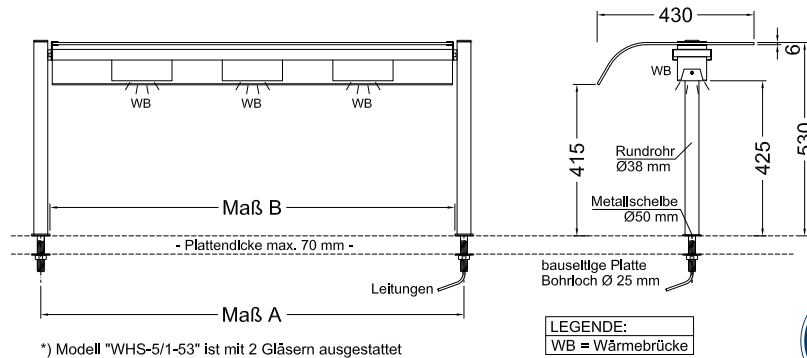

MODELL	BENENNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	MASS A	MASS B	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Hustenschutz mit Halogenwärmebrücke 530 mm Höhe (Maß A = Bohrlochabstand) WB = Halogen Wärmebrücke	WHS-2/1-53	600 Watt	830 mm	780 mm	500 055	1.254,-
	WHS-3/1-53	900 Watt	1160 mm	1110 mm	500 056	1.689,-
	WHS-4/1-53	1200 Watt	1510 mm	1460 mm	500 057	2.163,-
	WHS-5/1-53	1500 Watt	1900 mm	1850 mm	500 058	2.630,-

Schräges Glas / 1 Etage

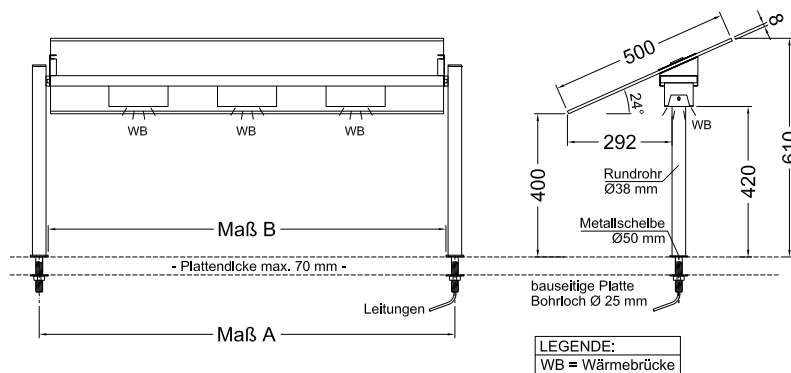


MODELL	BENENNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	MASS A	MASS B	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Hustenschutz mit Halogenwärmebrücke 530 mm Höhe (Maß A = Bohrlochabstand) WB = Halogen Wärmebrücke	WHS E-2/1-61	600 Watt	830 mm	780 mm	500 085	1.426,-
	WHS E-3/1-61	900 Watt	1160 mm	1110 mm	500 086	1.871,-
	WHS E-4/1-61	1200 Watt	1510 mm	1460 mm	500 087	2.324,-
	WHS E-5/1-61	1500 Watt	1900 mm	1850 mm	500 088	2.779,-

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Ausführung

Zur Montage über ein Wärmegerät wie Bain-Marie oder Wärmeplatte.

Halogenwärmebrücke: Die Halogenwärmelampen mit je 300 Watt halten die Speisen schonend warm und geben diesen ein appetitanregendes Licht. Komplett Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), Gewinde M 20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe. Verkabelung durch das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Spannung 230 V 50 Hz.

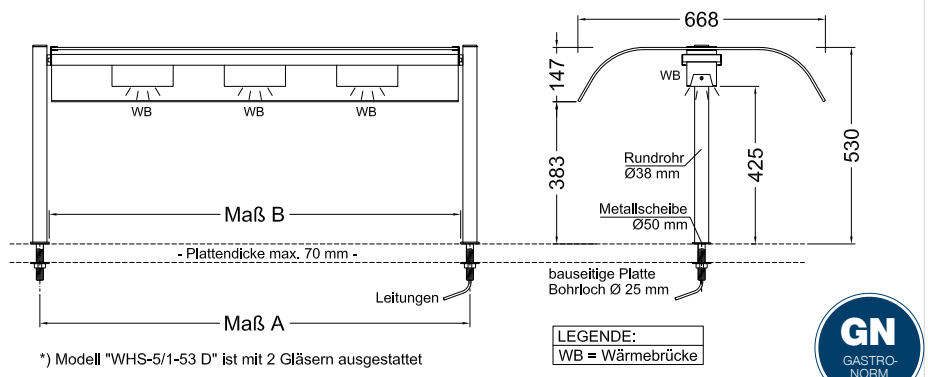Doppelseitig gebogen / 1 Etage

MODELL	BENENNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	MASS A	MASS B	ART.-NR.	PREIS IN EURO
Hustenschutz mit Halogenwärmebrücke 530 mm Höhe (Maß A = Bohrlochabstand) WB = Halogen Wärmebrücke	WHS-2/1-53 D	600 Watt	830 mm	780 mm	500 060	1.486,-
	WHS-3/1-53 D	900 Watt	1160 mm	1110 mm	500 061	1.948,-
	WHS-4/1-53 D	1200 Watt	1510 mm	1460 mm	500 062	2.420,-
	WHS-5/1-53 D	1500 Watt	1900 mm	1850 mm	500 063	2.896,-

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

