



STECKERFERTIG [zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau]


(Bedienseite)

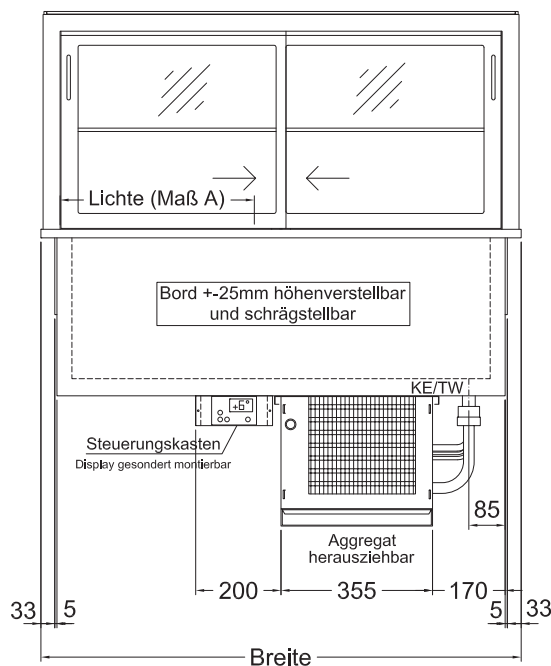

(Schnitt > rund)

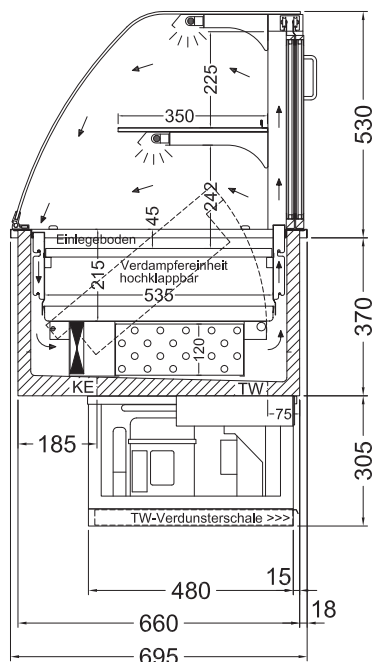

(Seitenansicht > eckig - PRO)

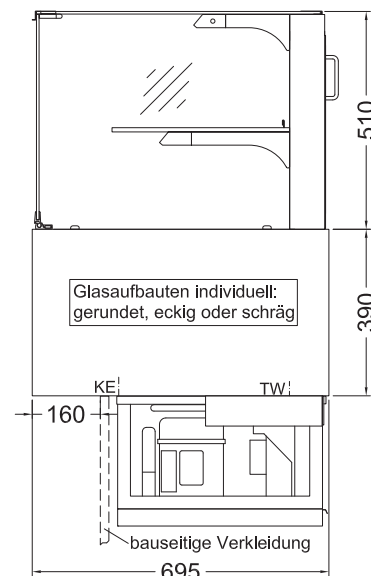

Version "PRO"

geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerrahmen)!
Für vorstehenden Einbau an
KundenseiteTW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	Gastro G-80-53	Gastro G-112-53	Gastro G-145-53	Gastro G-177-53
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530	1450 x 695 x 530	1775 x 695 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	790 x 695 x 510	1115 x 695 x 510	1440 x 695 x 510	1765 x 695 x 510
Einbauöffnung:				
Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Innenwanne:				
Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Öffnungslichte Maß A	295	455	620	780
Ausstellfläche (in m ²)	0,60	0,90	1,20	1,48
Kälteleistung bei VT -10 °C	350 Watt	420 Watt	480 Watt	560 Watt
Kältemittel	R 134a			
Temperaturbereich	+5 °C			
Relative Luftfeuchte	ca. 70 – 85 %			
Leistungsaufnahme steckerf.	400 Watt	577 Watt	601 Watt	663 Watt
Leistungsaufnahme zentralg.	85 Watt	107 Watt	131 Watt	153 Watt
Energieverbrauch steckerf.	5,76 kWh/24h	8,31 kWh/24h	8,65 kWh/24h	9,55 kWh/24h
Spannung	230 V 50 Hz			

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).