


STECKERFERTIG [zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau]



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

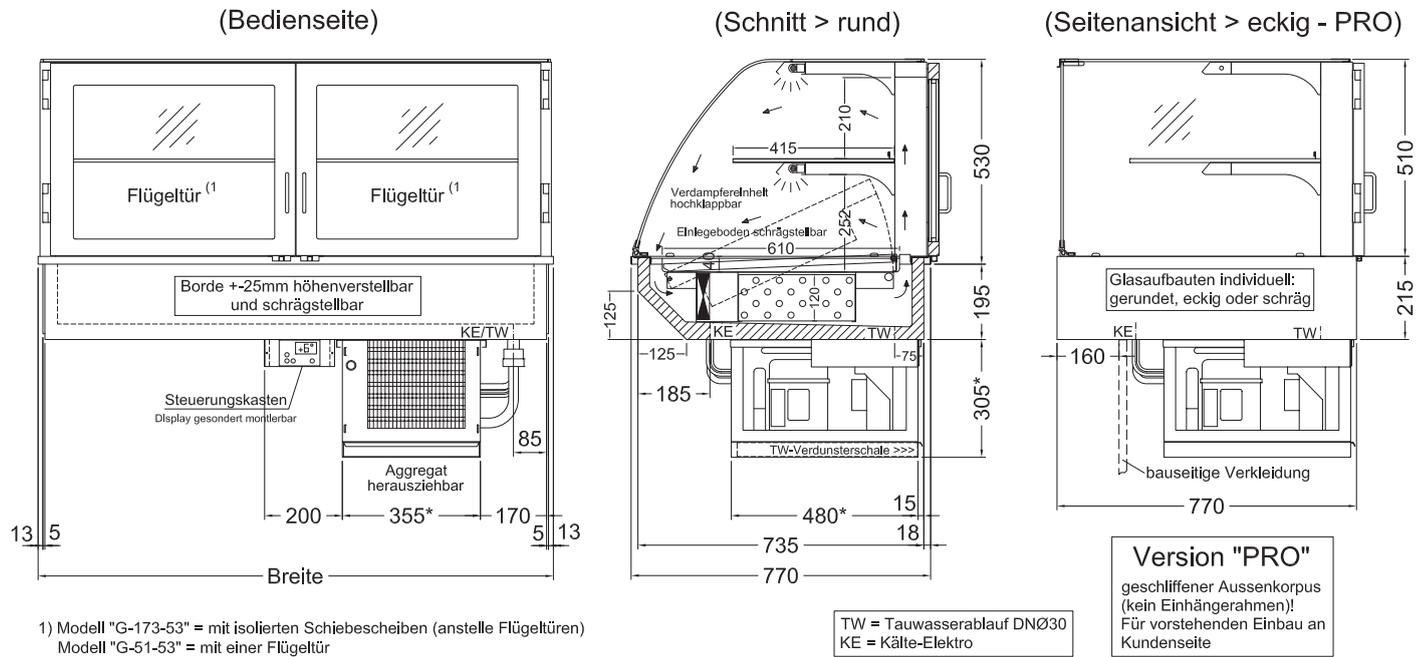

(Angaben in mm)	BAK G-51-53	BAK G-92-53	BAK G-132-53	BAK G-173-53
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe*)	515 x 770 x 530	920 x 770 x 530	1325 x 770 x 530	1730 x 770 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	505 x 770 x 510	910 x 770 x 510	1315 x 770 x 510	1720 x 770 x 510
Einbauöffnung:				
Breite x Tiefe	495 x 745	905 x 745	1310 x 745	1715 x 745
Innenwanne:				
Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Ausstellfläche (in m ²)	0,43	0,84	1,26	1,68
Kälteleistung bei VT -10 °C	370 Watt	420 Watt	480 Watt	600 Watt
Kältemittel	R 134a			
Temperaturbereich	+5 °C			
Relative Luftfeuchte	ca. 70 – 85 %			
Leistungsaufnahme steckerf.	390 Watt	561 Watt	587 Watt	651 Watt
Leistungsaufnahme zentralg.	75 Watt	91 Watt	117 Watt	141 Watt
Energieverbrauch steckerf.	5,62 kWh/24h	8,08 kWh/24h	8,45 kWh/24h	9,37 kWh/24h
Spannung	230 V 50 Hz			

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).