


**STECKERFERTIG** [ zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau ]

(Bedienseite)

(Schnitt > rund)

(Seitenansicht > eckig)

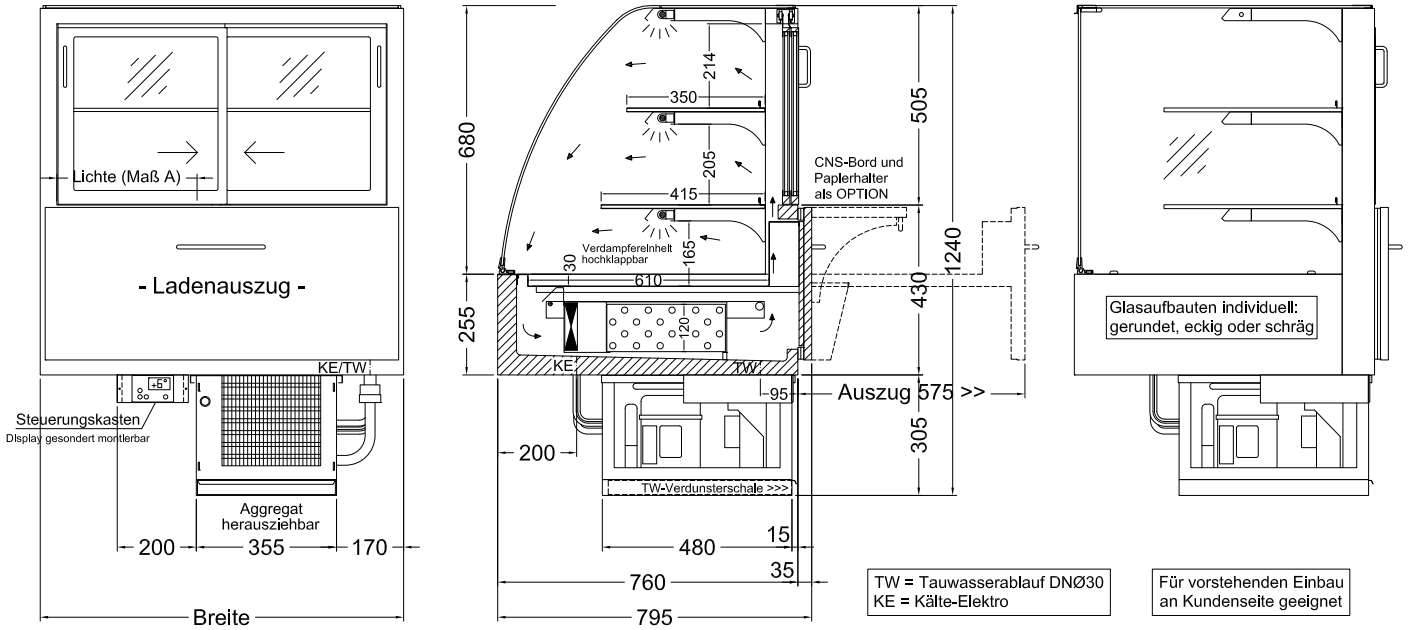

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	BAK L G-92-68-E	BAK L G-132-68-E
<b>Außenmaße:</b>		
Breite x Tiefe x Höhe	920 x 795 x 935	1325 x 795 x 935
<b>Auszug:</b>		
↔ Breite x Tiefe	815 x 610	1220 x 610
Anzahl Züge	1	1
Öffnungslichte Maß A	355	555
Ausstellfläche (in m <sup>2</sup> )	1,19	1,75
❄ Kälteleistung bei VT -10 °C	600 Watt	700 Watt
Kältemittel		R 134a
🌡 Temperaturbereich		+5 °C
💧 Relative Luftfeuchte		ca. 70 – 85 %
Leistungsaufnahme steckerf.	614 Watt	738 Watt
Leistungsaufnahme zentralg.	104 Watt	138 Watt
⚡ Energieverbrauch steckerf.	8,84 kWh/24h	10,63 kWh/24h
Spannung	230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).