


STECKERFERTIG [zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau]



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

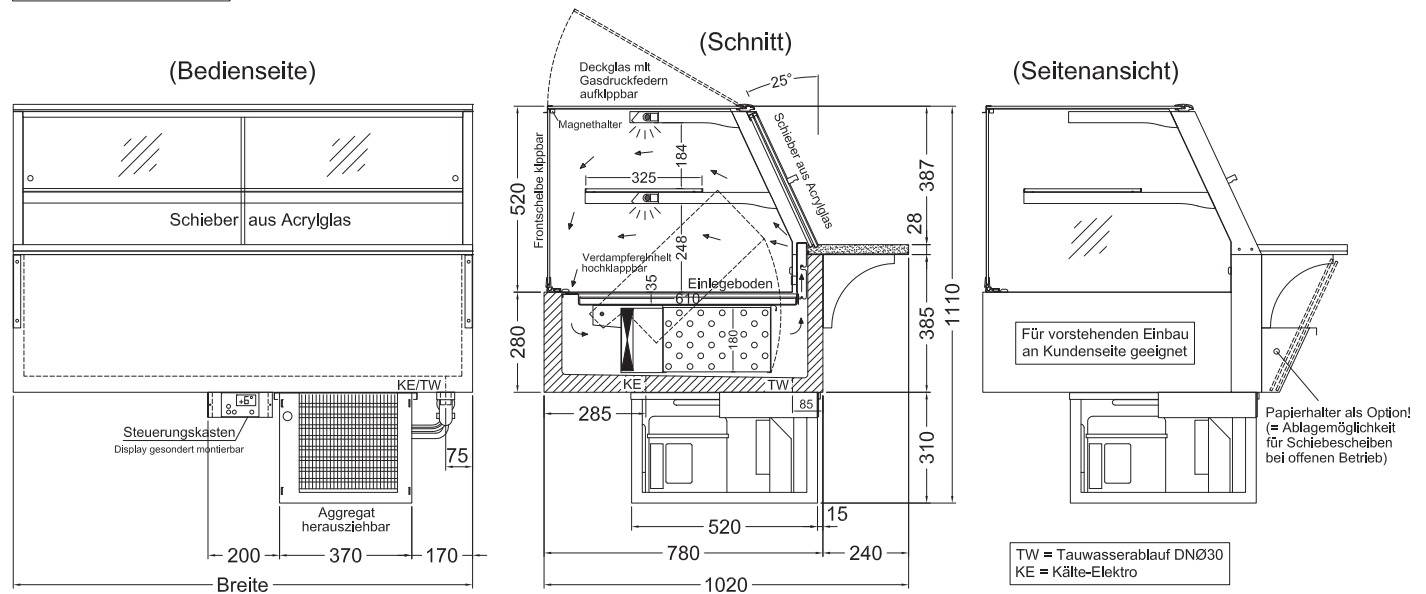

(Angaben in mm)	COOL G-88-80	COOL G-128-80	COOL G-169-80
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe	880 x 1020 x 800	1285 x 1020 x 800	1690 x 1020 x 800
Innenwanne:			
Breite x Tiefe x Höhe	810 x 610 x 50	1215 x 610 x 50	1620 x 610 x 50
Öffnungslichte Maß A	390	590	795
Ausstellfläche (in m ²)	0,75	1,15	1,55
Kälteleistung bei VT -10 °C	600 Watt	700 Watt	825 Watt
Kältemittel		R 134a	
Temperaturbereich		+5 °C	
Relative Luftfeuchte		ca. 70 – 85 %	
Leistungsaufnahme steckerfertig	546 Watt	642 Watt	756 Watt
Leistungsaufnahme zentralgekühlt	46 Watt	54 Watt	85 Watt
Energieverbrauch steckerfertig	7,86 kWh/24h	9,24 kWh/24h	10,89 kWh/24h
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).