



STECKERFERTIG [zentralgekühlt = ohne Aggregat]


(Bedienseite)

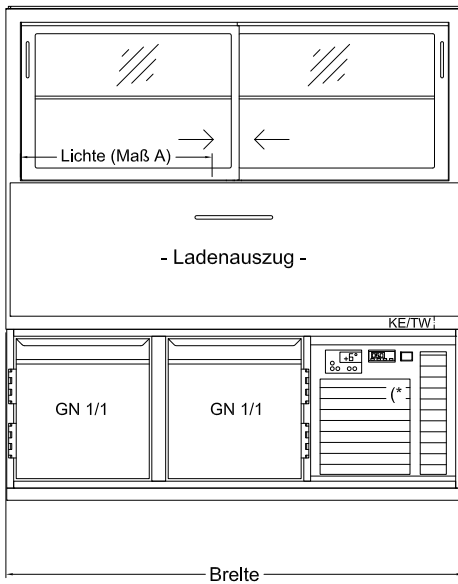

(Schnitt > rund)

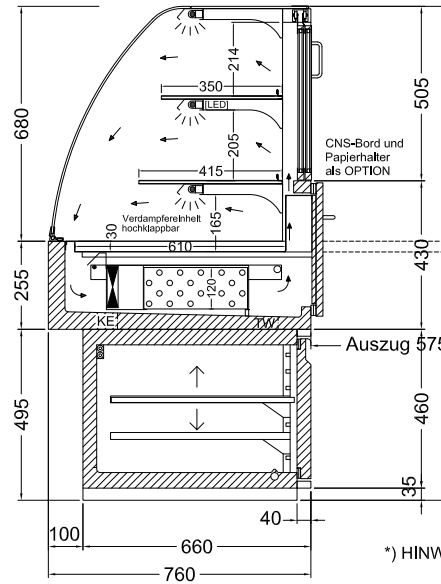

(Seitenansicht > eckig)

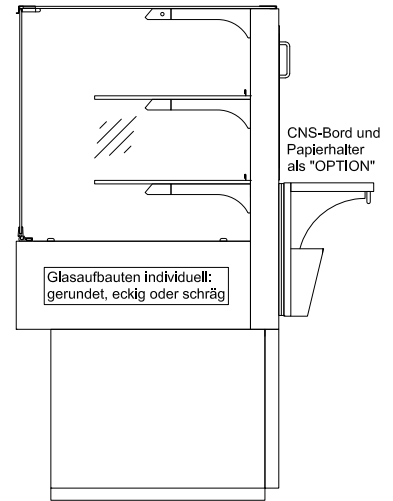

*) HINWEIS: Aggregatabluft an Stirn- oder Kundenseite



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)

BAK KSL G-92-143

BAK KSL G-132-143

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe

920 x 760 x 1430

1325 x 760 x 1430

Auszug:

Breite x Tiefe

815 x 610

1220 x 610

Anzahl Züge

1

1

Vitrine:

Öffnungslichte Maß A

355

555

Ausstellfläche (in m²)

1,19

1,75



Temperaturbereich

+5 °C

Unterbau:

Anzahl Türen – steckerfertig

1 x GN 1/1

2 x GN 1/1

Anzahl Türen – zentralgekühlt

1 x GN 1 1/2

1 x GN 1/1 + 1 x 1 1/2

Nutzhöhe Türen

360 mm

360 mm pro Tür



Temperaturbereich

+2 °C bis +8 °C



Kälteleistung bei VT -10 °C

785 Watt

940 Watt

Kältemittel

R 134a



Relative Luftfeuchte

ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerfertig

1184 Watt

1283 Watt



Leistungsaufnahme zentralgekühlt

484 Watt

548 Watt

Energieverbrauch steckerfertig

12,23 kWh/24h

14,16 kWh/24h

Spannung

230 V 50 Hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).