


ABBILDUNG MIT SONDERAUSSTATTUNG:
selbstschließende CNS Schiebescheiben



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

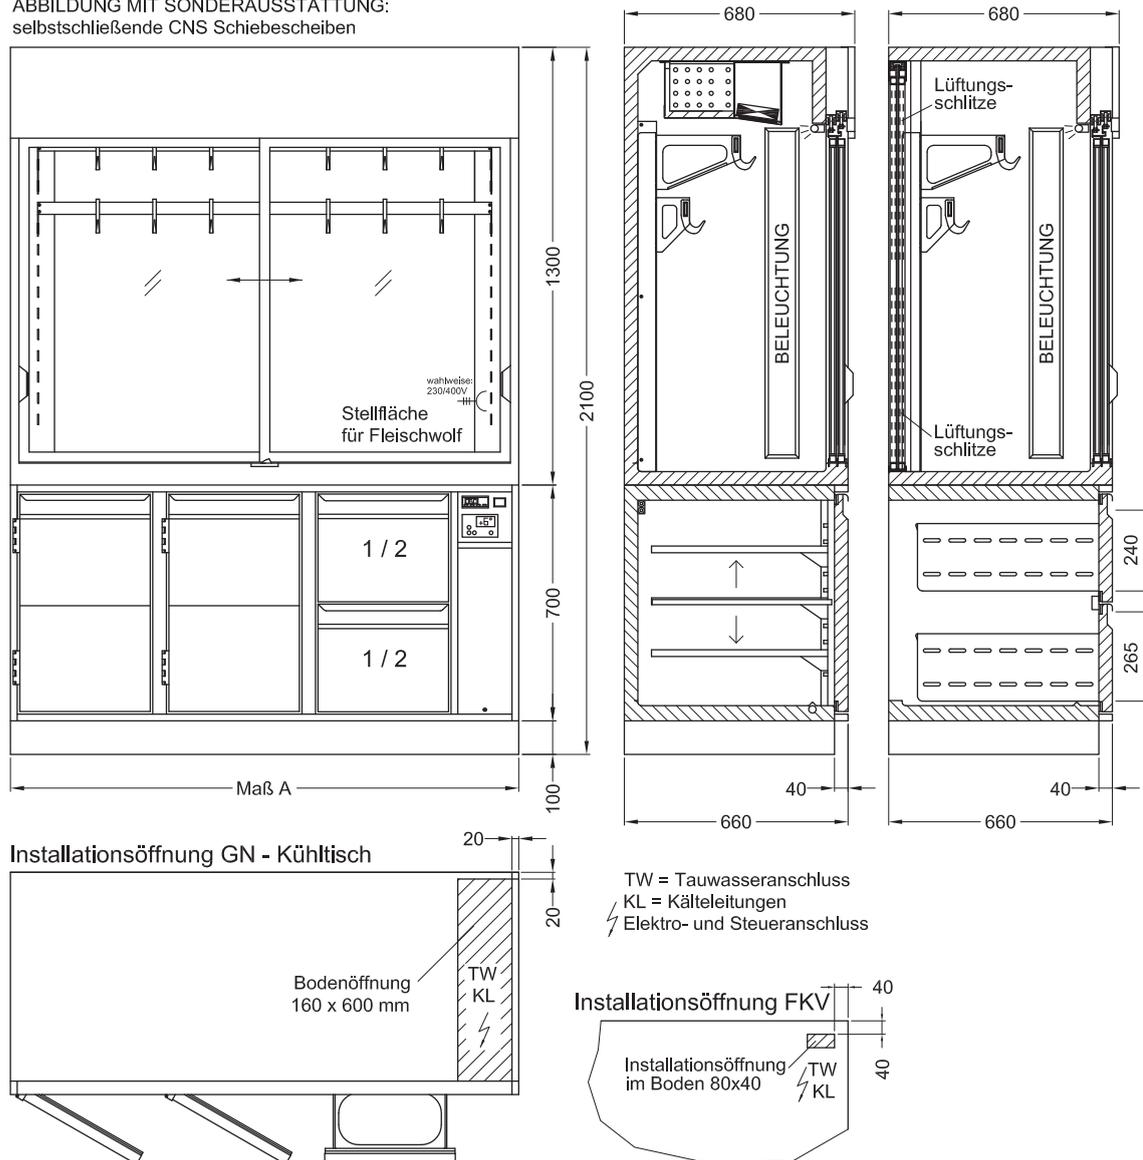

| (Angaben in mm) | FKV-F 110 | FKV-F 150 | FKV-F 198 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Außenmaße: | | | |
| ↔ Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe | 1100 x 660/680 x 1300/2100 | 1500 x 660/680 x 1300/2100 | 1980 x 660/680 x 1300/2100 |
| Türen GN 1/1 im Unterbau | 2 | 3 | 4 |
| Kälteleistung Unterbau bei VT -10°C | 305 Watt | 370 Watt | 460 Watt |
| ❄ Kälteleistung Vitrine bei VT -10°C | 460 Watt | 540 Watt | 720 Watt |
| Kältemittel | | R 134a | |
| 🌡 Temperaturbereich Unterbau | | -2 °C bis +8 °C | |
| 🌡 Temperaturbereich Vitrine | | +2 °C bis +8 °C | |
| 💧 Rel. Luftfeuchtigkeit | | ca. 70 – 85 % | |
| ⚡ Spannung | | 230 V 50 Hz | |

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).