

Ausschreibungstexte/Datenblätter


UltraVent® XS 6 2/3 E



Artikelnummer: 60.7x.xxx

Varianten

- 60.73.865: UltraVent® XS 6 2/3 E
- 60.73.945: Combi-Duo Adapterkit UltraVent® XS 6 2/3 E
- 60.73.943: UltraVent® XS 6 2/3 E + Combi-Duo Adapterkit UltraVent® XS 6 2/3 E

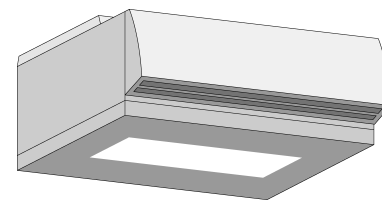

Beschreibung

- Durch die Kondensationstechnologie der UltraVent® werden austretende Dämpfe gebunden und abgeleitet. Ein extra Außenanschluss bzw. die Erweiterung einer bestehenden ablufttechnischen Anlage ist für diese Umlufthaube nicht erforderlich. Die Installation ist einfach und jederzeit nachträglich möglich.

Technische Information

- Anschluss: 230V 1 NAC 50/60 HZ
- Anschlussleistung: 140 W
- Abluftleistung: 560 m³/h
- Betriebsgeräusch Stufe 1: 41 dBA
- Betriebsgeräusch Stufe 2: 57 dBA
- Breite: 657 mm
- Höhe: 240 mm
- Tiefe: 580 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- Zulassungen: VDE, NSF

Ausstattung

- leicht zu reinigende Fettfilter (CNS), spülmaschinengeeignet
- hohe Abzugsleistung
- berührungsloser Türkontaktschalter
- automatische Erhöhung der Abzugsleistung beim Öffnen der Garraumtür
- Abwasserabführung durch das Gerät, keine zusätzliche Abführung nötig

Material

- Edelstahl rostfrei (CNS 1.4301)

Hinweis

- Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluftechnische Anlagen sind zu berücksichtigen.
- Die UltraVent® XS Kondensationshaube kann für Rechtsanschlaggeräte sowie für Linksanschlaggeräte genutzt werden. Im Lieferumfang ist eine Installationsmöglichkeit für beide Varianten enthalten.

